SCHRAUBEN | NORMTEILE | VERBINDUNGSELEMENTE | eCOMMERCE | eKANBAN

DIN 7981

nsen-Blechschrauben mit TORX-Antrieb, C= mit Spitze

(austauschbar mit **ISO14585**)

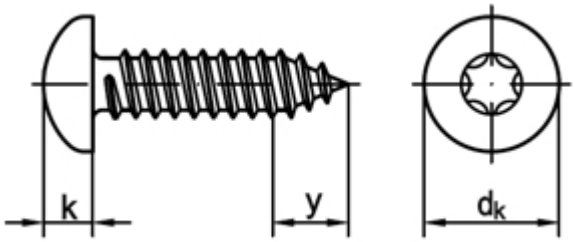

Maße	ST 2,2	ST 2,9	ST 3,5	ST 3,9	ST 4,2	ST 4,8	ST 5,5	ST 6,3		
dk	4,2	56	6,9	7,5	8,2	9,5	10,8	12,5		
k max	1,8	2,2	2,6	2,8	3,05	3,5	3,95	4,55		
y	2	2,6	3,2	3,5	3,7	4,2	5	6		

DIN 7981 Linsen-Blechschrauben mit TORX-Antrieb, C= mit Spitze

- **Artikelübersicht anzeigen**
- ROSTFREI A2 - nsen-Blechschrauben mit TORX-Antrieb, C= mit Spitze
- ROSTFREI A4 - nsen-Blechschrauben mit TORX-Antrieb, C= mit Spitze
- STAHL - schwarz verzinkt - nsen-Blechschrauben mit TORX-Antrieb, C= mit Spitze
- STAHL - verzinkt - nsen-Blechschrauben mit TORX-Antrieb, C= mit Spitze

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2024. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.

Wegertseder GmbH
Gewerbegebiet Dorfbach 5
D-94496 Ortenburg
GERMANY

Zentral-Telefon: +49(0)8542 / 417-400
Zentral-Telefax: +49(0)8542 / 417-401
Zentral-Mail: info@wegertseder.com
Internet: www.wegertseder.com

Registergericht AG Passau (HRB 6015)
Geschäftsführer Manfred Wegertseder
UST-ID: DE813152138
Steuer-Nr: 153/285/70308 FA Passau