


# DIN 931

## Sechskantschrauben mit Schaft

(austauschbar mit **ISO4014**)

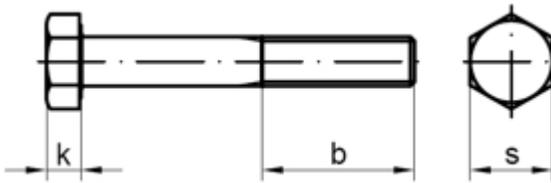

|                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Maße                 | M 2  | M 3  | M 4  | M 5  | M 6  | M 7  | M 8  | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 18 | M 20 | M 22 |
| s                    | 4    | 5,5  | 7    | 8    | 10   | 11   | 13   | 17   | 19   | 22   | 24   | 27   | 30   | 32   |
| k                    | 1,4  | 2    | 2,8  | 3,5  | 4    | 4,8  | 5,3  | 6,4  | 7,5  | 8,8  | 10   | 11,5 | 12,5 | 14   |
| b1 min. (l < 125 mm) | 10   | 12   | 14   | 16   | 18   | 20   | 22   | 30   | 30   | 34   | 38   | 42   | 46   | 50   |
| b2 min. (l < 200 mm) | -    | -    | -    | 22   | 24   | 26   | 28   | 32   | 36   | 40   | 44   | 48   | 52   | 56   |
| b3 min. (l > 200 mm) | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 45   | 49   | 53   | 57   | 61   | 65   | 69   |
| Maße                 | M 24 | M 27 | M 30 | M 33 | M 36 | M 39 | M 42 | M 45 | M 48 | M 52 | M 56 | M 64 |      |      |
| s                    | 36   | 41   | 46   | 50   | 55   | 60   | 65   | 70   | 75   | 80   | 85   | 95   |      |      |
| k                    | 15   | 17   | 18,7 | 21   | 22,5 | 25   | 26   | 28   | 30   | 33   | 35   | 40   |      |      |
| b1 min. (l < 125 mm) | 54   | 60   | 66   | 72   | 78   | 84   | 90   | 96   | 102  | -    | -    | -    |      |      |
| b2 min. (l < 200 mm) | 60   | 66   | 72   | 78   | 84   | 90   | 96   | 102  | 108  | 116  | 124  | 140  |      |      |
| b3 min. (l > 200 mm) | 73   | 79   | 85   | 90   | 97   | 103  | 109  | 115  | 121  | 129  | 137  | 153  |      |      |



## DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft, BSW Gewinde

- [Artikelübersicht anzeigen](#)
- ROSTFREI A2 - Sechskantschrauben mit Schaft, BSW Gewinde

## DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft, UNC Gewinde

- [Artikelübersicht anzeigen](#)
- ROSTFREI A2 - Sechskantschrauben mit Schaft, UNC Gewinde
- STAHL 10.9 - Sechskantschrauben mit Schaft, UNC Gewinde
- STAHL 8.8 - Sechskantschrauben mit Schaft, UNC Gewinde
- STAHL 8.8 - verzinkt - Sechskantschrauben mit Schaft, UNC Gewinde

## DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft, UNF Gewinde

- [Artikelübersicht anzeigen](#)
- ROSTFREI A2 - Sechskantschrauben mit Schaft, UNF Gewinde
- STAHL 10.9 - Sechskantschrauben mit Schaft, UNF Gewinde
- STAHL 8.8 - Sechskantschrauben mit Schaft, UNF Gewinde

## Normenumstellungs-Tabelle

| DIN     | Durchmesser DIN | Hinweistext DIN | Änderungstext                           | ISO      | Durchmesser ISO | Hinweistext ISO |
|---------|-----------------|-----------------|---|----------|-----------------|-----------------|
| DIN 931 | 10              | SW=17           | Schlüsselweiten (SW) teilweise geändert | ISO 4014 | 10              | SW=16           |
| DIN 931 | 12              | SW=19           | Schlüsselweiten (SW) teilweise geändert | ISO 4014 | 12              | SW=18           |
| DIN 931 | 14              | SW=22           | Schlüsselweiten (SW) teilweise geändert | ISO 4014 | 14              | SW=21           |
| DIN 931 | 22              | SW=32           | Schlüsselweiten (SW) teilweise geändert | ISO 4014 | 22              | SW=34           |

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2024. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.