

fischer Fensterschraube FS 45

Speziell für die Montage von Kunststofffenstern und -türen.



Fensterschraube **FS 45** für Bit T25.
Werkstoff: Stahl galv. verzinkt mit Gleitbeschichtung

Eignung

Geeignet für:

Sämtliche Beton- und Mauerwerksbaustoffe mit dem entsprechenden Dübel, außerdem ohne Dübel für Holz- und Holzwerkstoffen bzw. Holzwerkstoffplatten

Zur Befestigung von:

Fenstern, Türrahmen

Produktbeschreibung

- Die Fensterschraube mit \odot -Antrieb wird in den Dübel eingedreht, während sich das Kopfgewinde in den Fensterrahmen einschneidet und diesen zug- und druckfest auf Abstand fixiert.

Vorteile/Nutzen

- Durch das 45 mm lange Kopfgewinde geeignet für alle gängigen Kunststoffprofile mit und ohne Metallkern.
- Schraubengeometrie ermöglicht spannungsfreie Abstandsmontage und verhindert Heranziehen des Fensterrahmens.
- Kein Unterlegen von Keilen und Distanzklötzen erforderlich
- Abdeckkappen für formschönen Abschluss
- Abdeckkappen mit Kugelgelenk erlauben auch einen bündigen Abschluss bei leicht schräg gesetzten Schrauben.

Montageart

- Durchsteckmontage


Montagehinweis

- Vorböhrern von Fensterprofilen mit Metallaussteifung im Regelfall mit 8,5 - 9,5 mm; bei Kunststofffenstern mit 8 mm.

Technische Daten



fensterschraube **FS 45** für Bit T25.
Werkstoff: Stahl galv. verzinkt mit Gleitbeschichtung

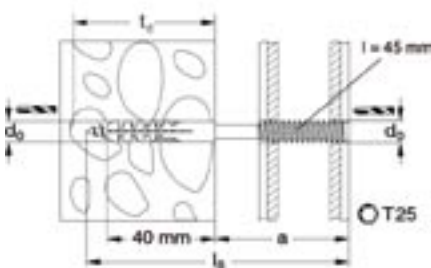

Typ	Art.-Nr.	PZ	d ₀ Bohrerdurchmesser [mm]	t _d mind. Bohrlochtiefe [mm]	a max. Abstand [mm]	d _s x l _s Schraubenab- messung [Ø mm]	Werkzeug- aufnahme	Verpa- ckung [Stück]
FS 45 6 x 100	¹⁾ 59080	5	8	55	55	6 x 100	T25	100
FS 45 6 x 120	¹⁾ 59081	2	8	55	75	6 x 120	T25	100
FS 45 6 x 150	¹⁾ 59082	9	8	55	105	6 x 150	T25	50
FS 45 6 x 180	¹⁾ 59083	6	8	55	135	6 x 180	T25	50

1) Für reine Kunststoffprofile; bei Fensterprofilen mit Stahlaussteifung zwischen 8,5 und 9,5 mm im Fensterrahmen vorbohren.

Abdeckkappen ADK T25



Abdeckkappe **ADK T 25**

Typ	Art.-Nr.	PZ	Kappen [Ø mm]	Verpa- ckung [Stück]
ADK T25 weiß	\circ 59086	7	14	100
ADK T25 eiche	\bullet 59087	4	14	100
ADK T25 dunkelbraun	\bullet 59088	1	14	100

Montage

