


DIN 933
Sechskantschrauben
mit Gewinde bis Kopf

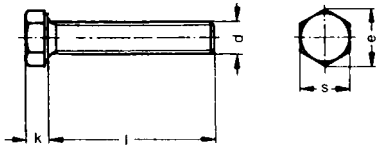

d	s	e min	k
M 3	5,5	6,08	2
M 4	7	7,74	2,8
M 5	8	8,87	3,5
M 6	10	11,05	4
M 8	13	14,38	5,5
M 10	17	18,90	7
M 12	19	21,10	8
M 14	22	24,49	9
M 16	24	26,75	10
M 18	27	30,14	12
M 20	30	33,53	13
M 24	36	39,98	15
M 27	41	45,63	17
M 30	46	51,28	19
M 33	50	55,80	21
M 36	55	61,31	23

alle Angaben ohne Gewähr – noch Fragen? techdat@wegertseder.com