


Lange Spiralbohrer mit Zylinderschaft, geschliffen

HSS twist drill bit, long, DIN 340, ground

30000



Toleranz/tolerance	h8
Material	HSS
Spitzenanschliff/point grinding	Kegelmantel/tapered finish
Spitzenwinkel/point angle	118°
Ausspitzung/web thinning	DIN 1412
Kerndicke/web thickness	normal/standard
Kernanstieg/web taper	normal/standard
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel)/helix angle	normal/standard
Nutenform/shape of flute	normal/standard
Übrige Konstruktionsmerkmale nach/constructional features aac. to	DIN 1414

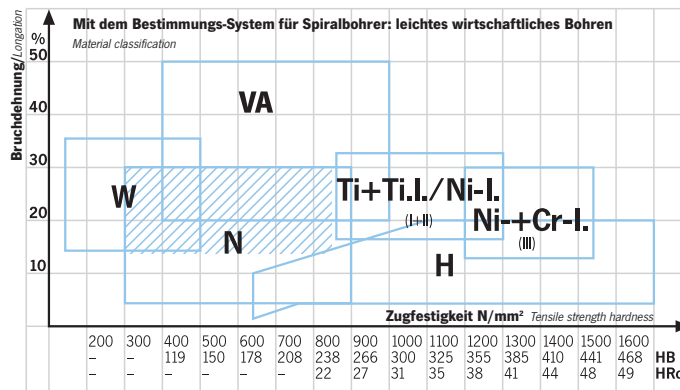

Der Standardbohrer für tiefe Bohrungen

- **Leistungsstark, stabil, hohe Rundlaufgenauigkeit, hohe Zerspanungsleistung, geringe Aufschweißneigung an den Schneidflächen, gute Spanabfuhr, rechtsschneidend**
- **Für tiefe und vertieft liegende Bohrungen sowie zum Bohren durch Bohrbuchsen, bei Nutzung als Tieflochbohrer sind kleine Vorschübe und häufige Spanentleerung notwendig**
- **Für Stahl und Stahlguss legiert und unlegiert**

- *Highly performing standard drill bit, precise centricity*
- *Long design for drilling deep holes, drilling through drill bushes*
- *Optimal chip removal*
- *Designed to drill: steel, alloy and unalloyed steel*

300005 **DIY**

Lose in Tüten: Je 10 Stück bis Ø 10
Je 5 Stück ab Ø 10,2

Bulk in pouches, with 10 pcs. up to Ø 10
from Ø 10,2 with 5 pcs. each

Lose in Tüten/Bulk in pouches

Lose in Tüten/Bulk in pouches

Ø mm	L	L2	€	Best-Nr. order no.
1	56	33		30 100
1,5	70	45		30 150
2	85	56		30 200
2,5	95	62		30 250
2,8	100	66		30 280
3	100	66		30 300
3,1	106	69		30 310
3,2	106	69		30 320
3,3	106	69		30 330
3,4	112	73		30 340
3,5	112	73		30 350
3,6	112	73		30 360
3,7	112	73		30 370
3,8	119	78		30 380
3,9	119	78		30 390
4	119	78		30 400
4,1	119	78		30 410
4,2	119	78		30 420
4,3	126	82		30 430
4,4	126	82		30 440
4,5	126	82		30 450
4,6	126	82		30 460
4,7	126	82		30 470
4,8	132	87		30 480
4,9	132	87		30 490
5	132	87		30 500
5,1	132	87		30 510
5,2	132	87		30 520
5,3	132	87		30 530

Ø mm	L	L2	€	Best-Nr. order no.
5,4	139	91		30 540
5,5	139	91		30 550
5,6	139	91		30 560
5,7	139	91		30 570
5,8	139	91		30 580
5,9	139	91		30 590
6	139	91		30 600
6,1	148	97		30 610
6,2	148	97		30 620
6,3	148	97		30 630
6,4	148	97		30 640
6,5	148	97		30 650
6,8	156	102		30 680
7	156	102		30 700
7,5	156	102		30 750
8	165	109		30 800
8,5	165	109		30 850
9	175	115		30 900
9,5	175	115		30 950
10	184	121		31 000
10,2	184	121		31 020
10,5	184	121		31 050
11	195	128		31 100
11,5	195	128		31 150
12	205	134		31 200
12,5	205	134		31 250
13	205	134		31 300

Andere Abmessungen auf Anfrage/
Addtl. dimensions upon request