



Kernbohrer mit Weldonschaft 19 mm (3/4")

Core drill with Weldon shank 19 mm (3/4")

HSS Vollschliff

38500

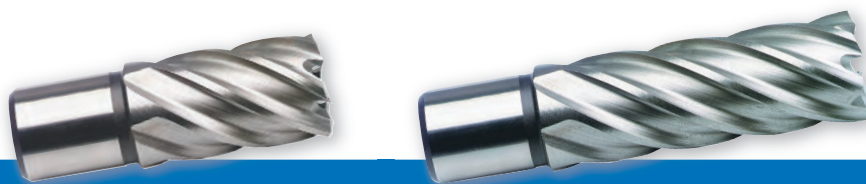

Art.-Gruppe 84
article group 84

Qualität/quality

HSS

(a) Schnitttiefe/cutting depth: **30 + 55 mm**

(c) Weldonschaft/Weldon shank: **19 mm (3/4")**

Vollschliff-Kernbohrer, kurze Ausführung, metrisch/
Fully ground core drills, short version, metric

Vollschliff-Kernbohrer, lange Ausführung, metrisch/
Fully ground core drills, long version, metric

Quadro-Pack ohne Aufhänger/X-Pack without hanger

Ø mm Ø mm	Schaft-Ø mm shank-Ø mm	Schnitttiefe mm cutting depth mm	Best-Nr. order no.
12	19 mm (3/4")	30	385 120 30
13	19 mm (3/4")	30	385 130 30
14	19 mm (3/4")	30	385 140 30
15	19 mm (3/4")	30	385 150 30
16	19 mm (3/4")	30	385 160 30
17	19 mm (3/4")	30	385 170 30
18	19 mm (3/4")	30	385 180 30
19	19 mm (3/4")	30	385 190 30
20	19 mm (3/4")	30	385 200 30
21	19 mm (3/4")	30	385 210 30
22	19 mm (3/4")	30	385 220 30
23	19 mm (3/4")	30	385 230 30
24	19 mm (3/4")	30	385 240 30
25	19 mm (3/4")	30	385 250 30
26	19 mm (3/4")	30	385 260 30
27	19 mm (3/4")	30	385 270 30
28	19 mm (3/4")	30	385 280 30
29	19 mm (3/4")	30	385 290 30
30	19 mm (3/4")	30	385 300 30
31	19 mm (3/4")	30	385 310 30
32	19 mm (3/4")	30	385 320 30
35	19 mm (3/4")	30	385 350 30
40	19 mm (3/4")	30	385 400 30
45	19 mm (3/4")	30	385 450 30
50	19 mm (3/4")	30	385 500 30
55	19 mm (3/4")	30	385 550 30
60	19 mm (3/4")	30	385 600 30

Quadro-Pack ohne Aufhänger/X-Pack without hanger

Ø mm Ø mm	Schaft-Ø mm shank-Ø mm	Schnitttiefe mm cutting depth mm	Best-Nr. order no.
12	19 mm (3/4")	55	385 120 55
13	19 mm (3/4")	55	385 130 55
14	19 mm (3/4")	55	385 140 55
15	19 mm (3/4")	55	385 150 55
16	19 mm (3/4")	55	385 160 55
17	19 mm (3/4")	55	385 170 55
18	19 mm (3/4")	55	385 180 55
19	19 mm (3/4")	55	385 190 55
20	19 mm (3/4")	55	385 200 55
21	19 mm (3/4")	55	385 210 55
22	19 mm (3/4")	55	385 220 55
23	19 mm (3/4")	55	385 230 55
24	19 mm (3/4")	55	385 240 55
25	19 mm (3/4")	55	385 250 55
26	19 mm (3/4")	55	385 260 55
27	19 mm (3/4")	55	385 270 55
28	19 mm (3/4")	55	385 280 55
29	19 mm (3/4")	55	385 290 55
30	19 mm (3/4")	55	385 300 55
31	19 mm (3/4")	55	385 310 55
32	19 mm (3/4")	55	385 320 55
35	19 mm (3/4")	55	385 350 55
40	19 mm (3/4")	55	385 400 55
45	19 mm (3/4")	55	385 450 55
50	19 mm (3/4")	55	385 500 55
55	19 mm (3/4")	55	385 550 55
60	19 mm (3/4")	55	385 600 55

Andere Abmessungen auf Anfrage/Additional dimensions upon request

Empfohlen für Bohrungen mit Kernbohrern:

Recommended for drilling with core drills: