

Beton Fräskrone mit integriertem

SDS-max

SDS-max Aufnahmeschaft

Concrete Core Cutter with integrated
SDS-max shank


81800



Art.-Gruppe 35
article group 35

- ▶ **Einstückiges robustes Durchbruchwerkzeug für effizientes Bohren im Bereich von 40 bis 80 mm Durchmesser**
- ▶ **Exaktes, punktgenaues Anbohren und rascher Bohrfortschritt durch den mit meißelförmigen Hartmetall-Zähnen und einer Zentrierspitze ausgestatteten Bohrerkopf**
- ▶ **Verbesserte Bohrleistung in Eisenarmierung**
- ▶ **Die kurze Spirale mit großvolumigen Bohrmehlnuten ermöglicht problemlose Bohrmehlabbfuhr und reduziert Abrieb und Vibration; kraftschonendes Arbeiten**
- ▶ **Es entsteht ein gerades, rundes Bohrloch mit flachem Bohrgrund**
- ▶ **Bohrlochtiefe bis Schaftende variabel, Ausmeißeln des Bohrkerns entfällt durch Ausbohren des Gesamtquerschnitts in einem Arbeitsgang**
- ▶ **Effiziente Handhabung durch einstückige Werkzeugkonstruktion, optimale Kraftübertragung**
- ▶ **Montage von Adaptern und Zentrierbohrern entfällt**
- ▶ **Zur Verwendung in Bohrhämmern der neuen leistungsstarken Generation mit SDS-max Aufnahme**
- ▶ **Für Beton, Mauerwerk, Naturstein**

- ▶ For rotary hammers with SDS-max chuck or 2-slot bit reception (TE-system)
- ▶ One-piece, robust breakthrough tool for efficient drilling of diameters ranging from 40 to 80 mm
- ▶ Accurate spot drilling and fast penetration rate thanks to the chisel-shaped carbide teeth and centering drill of the head improved durability in concrete with reinforcing bars
- ▶ The short spiral with spacious flutes allows easy removal of dust and debris reducing abrasion and vibration, resulting in a straight, circular hole; working with reduced weight
- ▶ Hole depth variable depending on length of shank
- ▶ No chiseling required because the head design pulverizes the core as you drill
- ▶ No additional keys or centering bits necessary due to efficient one-piece design, optimum power transmission
- ▶ Designed to drill: concrete, masonry and natural stone

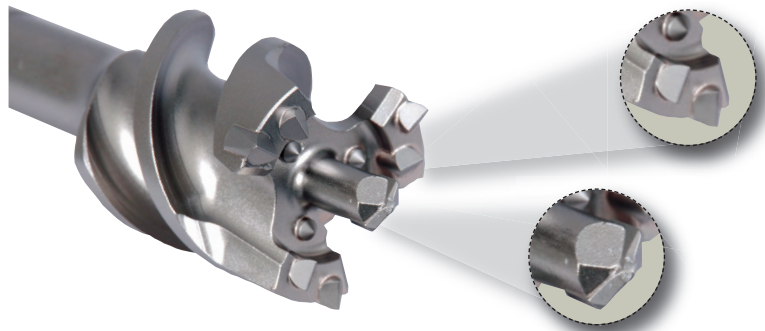

Einzeln in SB Verpackungen

Single packaging in DIY-packaging

Einzeln-SB/Single packaging DIY

Ø mm	L	Best-Nr. order no.
40,0	310	818 040 280
40,0	550	818 040 550
45,0	310	818 045 280
45,0	550	818 045 550
45,0	990	818 045 990
55,0	310	818 055 280
55,0	550	818 055 550
55,0	990	818 055 990
65,0	310	818 065 280
65,0	550	818 065 550
65,0	990	818 065 990
80,0	310	818 080 280
80,0	550	818 080 550
80,0	990	818 080 990

- ▶ **optimale Zahngeometrie und Zahnordnung zum Durchbohren von Eisenarmierung und harten Materialien**

Special teeth-geometry for easy drill holes through reinforcement and other heavy materials

- ▶ **asymmetrische Aufteilung des Fräskopfes**

Asymmetric composition of the milling head

- ▶ **Zentrierspitze ermöglicht punktgenaues Anbohren; kein Abrutschen möglich**

Centering point enabled precise spot drilling; no glide off

- ▶ **neue Fräskopfgeometrie schafft gerade, runde Bohrlöcher**


New milling head geometry for straight and round drill holes

- ▶ **3 großvolumige Spiraleingänge**

Three large-volume flute-ways

Die Leistungsmerkmale der PROJAHN Beton-Fräskrone

Performance Characteristics of the PROJAHN Concrete Core Cutter

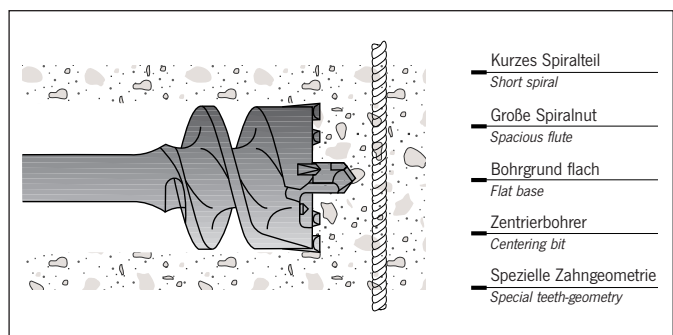

Hinweis:

Beton-Fräskronen mit anderen Schaftausführungen (Keilwelle etc.) auf Anfrage

Please Note: Concrete Core Cutters with other shank types (splines etc.) upon request