


## DIN 32501 Schweißbolzen mit Außengewinde

( austauschbar mit ISO 13918 )

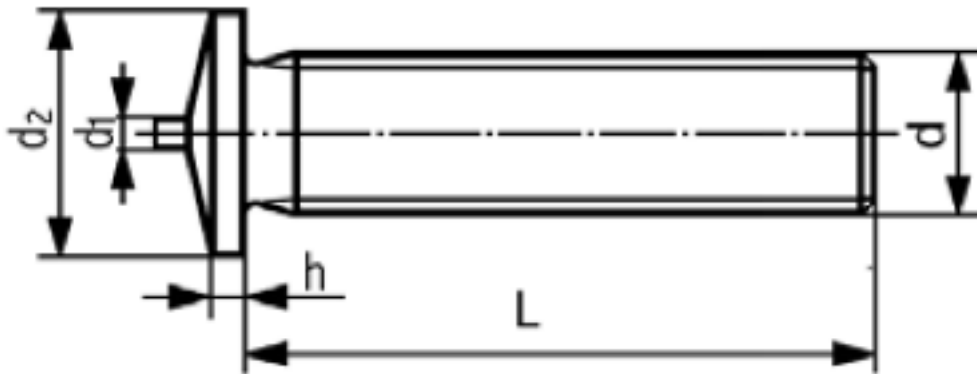

d	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8
h	0,6	0,6	0,7	0,8	1
d1	0,55	0,55	0,8	0,8	0,5
d2	4,5	5,5	6,5	7,8	9
d					
h					
d1					
d2					

### Schweißbolzen mit Außengewinde

#### ■ ROSTFREI A2 - Schweißbolzen mit Außengewinde

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2019. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.

