


DIN 605

Senkschraube mit hohem Vierkanteinsatz, mit Mutter

(entspricht keiner ISO-Norm)

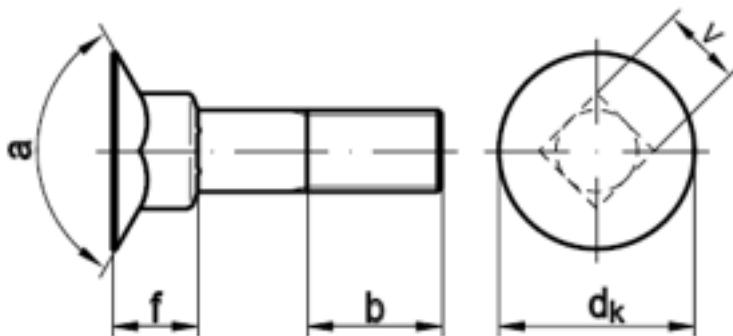

Maße	M6	M8	M10
dk	16,55	20,65	24,65
f	7,45	9,45	11,55
b	18	22	26
Antrieb-VK	6,48	8,58	10,58
Senkwinkel	120°	120°	120°

Senkschraube mit hohem Vierkanteinsatz, mit Mutter

■ [STAHL 4.6 - Senkschraube mit hohem Vierkanteinsatz, mit Mutter](#)

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teileweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2020. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.