


DIN 608

Senkschraube, niedriger Vierkanteinsatz, mit Mutter

(entspricht keiner ISO-Norm)

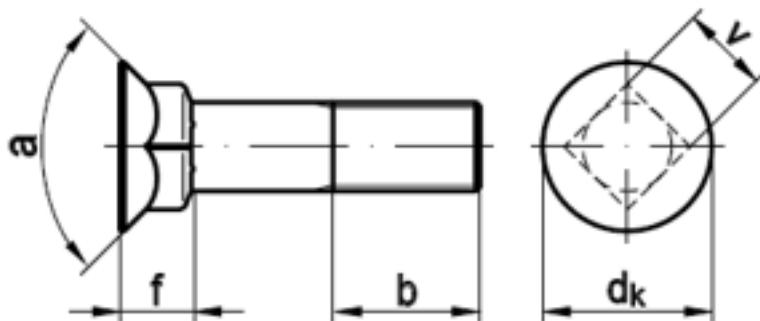

Maße	M8	M10	M12	M16
dk	16	19,65	24,65	32
f	7	8,45	11,05	13,5
b	22	26	30	38
Antrieb-VK	8	10,58	12,7	16
Senkwinkel	90°	90°	90°	90°

Senkschraube, niedriger Vierkanteinsatz, mit Mutter

■ STAHL 8.8 - Senkschraube, niedriger Vierkanteinsatz, mit Mutter

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2020. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.