


SCHRAUBEN | NORMTEILE | VERBINDUNGSELEMENTE | eCOMMERCE | eKANBAN

DIN 6912

Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf mit Schlüsselführung

(entspricht keiner anderen Norm)

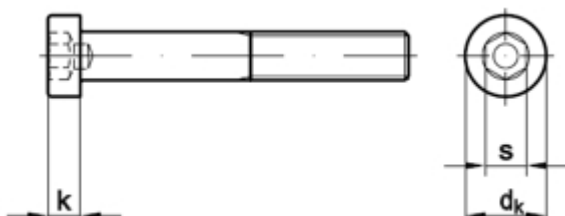

Maße	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 20	M 22	M 24	M 27	M 30	M 33	M 36
dk	5,5	7	8,5	10	13	16	18	21	24	30	33	36	40	45	52	54
k	2	2,8	3,5	4	5	6,5	7,5	8,5	10	12	13	14	16	17,5	19,5	21,5
s	2	3	4	5	6	8	10	12	14	17	17	19	19	22	24	27

DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf mit Schlüsselführung

- [Artikelübersicht anzeigen](#)
- ROSTFREI A2 - Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf mit Schlüsselführung
- ROSTFREI A4 - Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf mit Schlüsselführung
- STAHL 10.9 - Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf mit Schlüsselführung
- STAHL 10.9 - verzinkt - Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf mit Schlüsselführung
- STAHL 8.8 - Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf mit Schlüsselführung
- STAHL 8.8 - gelb verzinkt - Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf mit Schlüsselführung
- STAHL 8.8 - verzinkt - Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf mit Schlüsselführung

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2025. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.