


SCHRAUBEN | NORMTEILE | VERBINDUNGSELEMENTE | eCOMMERCE | eKANBAN

DIN 71412

Kegelschmiernippel, kurz mit Sechskant, A= Kegelkopf gerade/axial

(entspricht keiner anderen Norm)

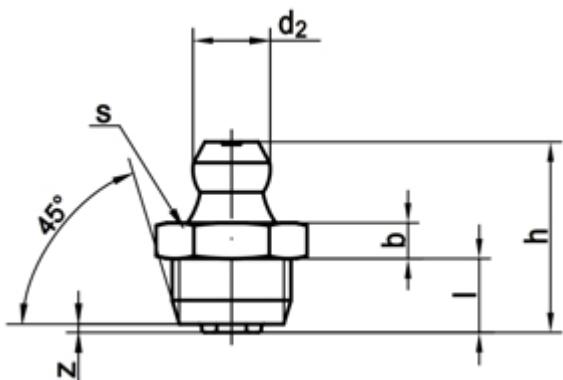

Maße	M 6x1	M 8x1	M 10x1	AR 1/8	AR 1/4				
h max	16	16	16	16	16				
l	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5				
d2	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5				
b	3	3	3	3	3				
s	6/7	8/9	10/11	11	14				
z max	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7				


DIN 71412 Kegelschmiernippel, kurz mit Sechskant, A= Kegelkopf gerade/axial

- [Artikelübersicht anzeigen](#)
- ROSTFREI A2 - Kegelschmiernippel, kurz mit Sechskant, A= Kegelkopf gerade/axial
- STAHL 5.8 - verzinkt - Kegelschmiernippel, kurz mit Sechskant, A= Kegelkopf gerade/axial

DIN 71412

Kegelschmiernippel, kurz mit Sechskant, A= Kegelkopf gerade/axial

(entspricht keiner anderen Norm)

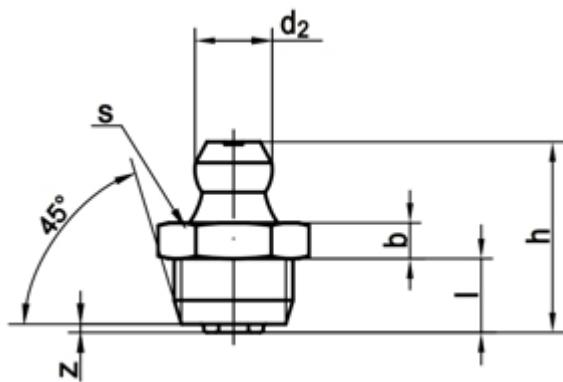

Maße	AR 1/4	AR 1/8							
h max.	16	16							
l	5,5	5,5							
d2	6,5	6,5							
b	3	3							
s	14	11							
z max.	0,7	0,7							

DIN 71412 Kegelschmiernippel, kurz mit Sechskant, A= Kegelkopf gerade/axial, zölliges Rohrgewinde R

- [Artikelübersicht anzeigen](#)
- STAHL 5.8 - verzinkt - Kegelschmiernippel, kurz mit Sechskant, A= Kegelkopf gerade/axial, zölliges Rohrgewinde R

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2025. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.