


## DIN 7500 C

### DIN 7500 Gewindefurchende Schrauben mit Linsenkopf, PZ-Kreuzschlitz FORM C

(entspricht keiner anderen Norm)

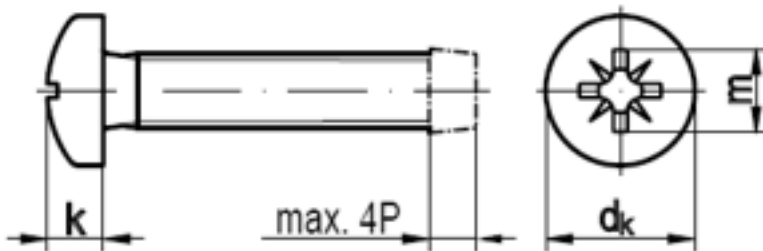

Maße	M 2	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8
maximaler Furchbereich	1,6	1,8	2	2,8	3,2	4	5
Antrieb	0	1	1	2	2	3	4
dk max	4	5	6	8	10	12	16
k max	1,6	2	2,4	3,1	3,8	4,6	6

#### DIN 7500 Gewindefurchende Schrauben mit Linsenkopf, PZ-Kreuzschlitz FORM C

- [ROSTFREI A2 - DIN 7500 Gewindefurchende Schrauben mit Linsenkopf, PZ-Kreuzschlitz FORM C](#)
- [STAHL - verzinkt - DIN 7500 Gewindefurchende Schrauben mit Linsenkopf, PZ-Kreuzschlitz FORM C](#)
- [Artikelübersicht anzeigen](#)

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2021. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.