


DIN 7500

Gewindefurchende Schrauben mit Sechskant-Flanschkopf, Form D

(entspricht keiner anderen Norm)

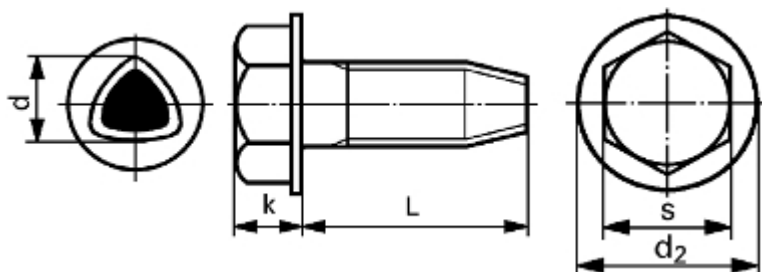

| Maße (d) | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | | | | | | |
|----------|-----|-----|------|------|--|--|--|--|--|--|
| s | 7 | 8 | 10 | 13 | | | | | | |
| d2 max. | 9,5 | 11 | 13,8 | 17,7 | | | | | | |
| k max. | 3,6 | 5 | 6,5 | 8,2 | | | | | | |

DIN 7500 Gewindefurchende Schrauben mit Sechskant-Flanschkopf, Form D

- [Artikelübersicht anzeigen](#)
- STAHL - verzinkt - Gewindefurchende Schrauben mit Sechskant-Flanschkopf, Form D

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2025. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.