


SCHRAUBEN | NORMTEILE | VERBINDUNGSELEMENTE | eCOMMERCE | eKANBAN

DIN 7500

Gewindefurchende Schrauben mit Senkkopf, Innensechsrund (TX), Form M

(entspricht keiner anderen Norm)

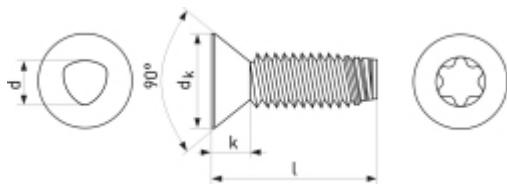

| Maße (d) | M 2,5 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | | | | |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| dk max | 4,7 | 5,5 | 8,4 | 9,3 | 11,3 | | | | |
| k | 1,5 | 1,65 | 2,7 | 2,7 | 3,3 | | | | |
| Antrieb | TX 8 | TX 10 | TX 20 | TX 25 | TX 30 | | | | |

DIN 7500 Gewindefurchende Schrauben mit Senkkopf, Innensechsrund (TX), Form M

- [Artikelübersicht anzeigen](#)
- ROSTFREI A2 - Gewindefurchende Schrauben mit Senkkopf, Innensechsrund (TX), Form M
- STAHL - verzinkt - Gewindefurchende Schrauben mit Senkkopf, Innensechsrund (TX), Form M

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2025. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.