


DIN 7500 MTX

Gewindefurchende Schrauben mit Senkkopf, TORX, Form M

(entspricht keiner ISO-Norm)

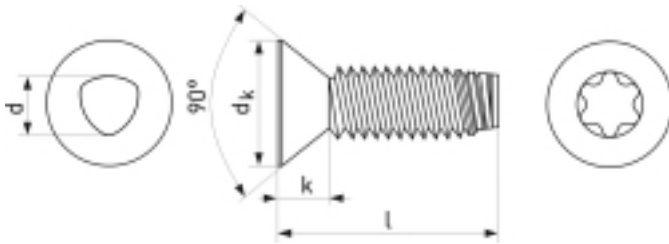

Durchm.	M 2,5	M 3	M 4	M 5
dk min.	4,4	5,2	8,04	8,94
dk max.	4,7	5,5	8,4	9,3
Antrieb-TX	TX 8	TX 10	TX 20	TX 25
Kernlochdurchm.	PDF-Datei lesen	PDF-Datei lesen	PDF-Datei lesen	PDF-Datei lesen

Gewindefurchende Schrauben mit Senkkopf, TORX, Form M

■ [ROSTFREI A2 - Gewindefurchende Schrauben mit Senkkopf, TORX, Form M](#)

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2019. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.