


SCHRAUBEN | NORMTEILE | VERBINDUNGSELEMENTE | eCOMMERCE | eKANBAN

## DIN 7504

### Bohrschauben N mit Linsenkopf, Blechschaubengewinde, Innensechsrund (TX)

(entspricht keiner anderen Norm)

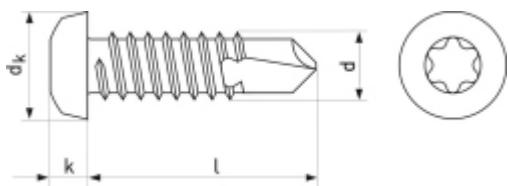

| Maße (d)      | 2,9 | 3,5  | 3,9  | 4,2  | 4,8  | 5,5   |  |  |  |
|---------------|-----|------|------|------|------|-------|--|--|--|
| dp max.       | 2,3 | 2,8  | 3,1  | 3,6  | 4,1  | 4,8   |  |  |  |
| dk min.       | 5,3 | 6,64 | 7,14 | 7,64 | 9,14 | 10,57 |  |  |  |
| dk max.       | 5,6 | 7    | 7,5  | 8    | 9,5  | 11    |  |  |  |
| für Blech von | 0,7 | 0,7  | 0,7  | 1,75 | 1,75 | 1,75  |  |  |  |
| für Blech bis | 1,9 | 2,25 | 2,4  | 3    | 4,4  | 5,25  |  |  |  |

### DIN 7504 Bohrschrauben N mit Linsenkopf, Blechschaubengewinde, Innensechsrund (TX)

- [Artikelübersicht anzeigen](#)
- ROSTFREI A2 - Bohrschrauben N mit Linsenkopf, Blechschaubengewinde, Innensechsrund (TX)
- STAHL - verzinkt - Bohrschrauben N mit Linsenkopf, Blechschaubengewinde, Innensechsrund (TX)

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2025. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.