


## DIN 7504

### rschrauben N mit Linsenkopf, Blechschraubengewinde, TORX

(entspricht keiner anderen Norm)

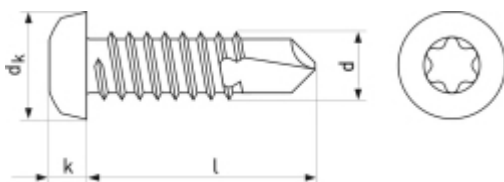

Maße (d)	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5				
dp max.	2,3	2,8	3,1	3,6	4,1	4,8				
dk min.	5,3	6,64	7,14	7,64	9,14	10,57				
dk max.	5,6	7	7,5	8	9,5	11				
für Blech von	0,7	0,7	0,7	1,75	1,75	1,75				
für Blech bis	1,9	2,25	2,4	3	4,4	5,25				

### DIN 7504 Bohrschrauben N mit Linsenkopf, Blechschraubengewinde, TORX

- [Artikelübersicht anzeigen](#)
- ROSTFREI A2 - rschrauben N mit Linsenkopf, Blechschraubengewinde, TORX
- STAHL - verzinkt - rschrauben N mit Linsenkopf, Blechschraubengewinde, TORX

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2024. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.