


DIN 7504

rschrauben P mit Senkkopf, Blechschraubengewinde, TORX

(entspricht keiner anderen Norm)

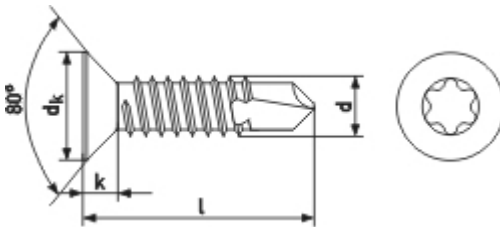

Maße (d)	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5				
dp max.	2,3	2,8	3,1	3,6	4,1	4,8				
dk min.	5,2	6,9	7,14	8	8,9	9,9				
dk max.	5,5	7,3	7,5	8,4	9,3	10,3				
für Blech von	0,7	0,7	0,7	1,75	1,75	1,75				
für Blech bis	1,9	2,25	2,4	3	4,4	5,25				

DIN 7504 Bohrschrauben P mit Senkkopf, Blechschraubengewinde, TORX

- [Artikelübersicht anzeigen](#)
- ROSTFREI A2 - rschrauben P mit Senkkopf, Blechschraubengewinde, TORX
- STAHL - verzinkt - rschrauben P mit Senkkopf, Blechschraubengewinde, TORX

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2024. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.