


## DIN 7504 N

### Bohrschrauben N mit Linsenkopf, Blechschraubengewinde PH-Kreuzschlitz

( austauschbar mit ISO 15481 )

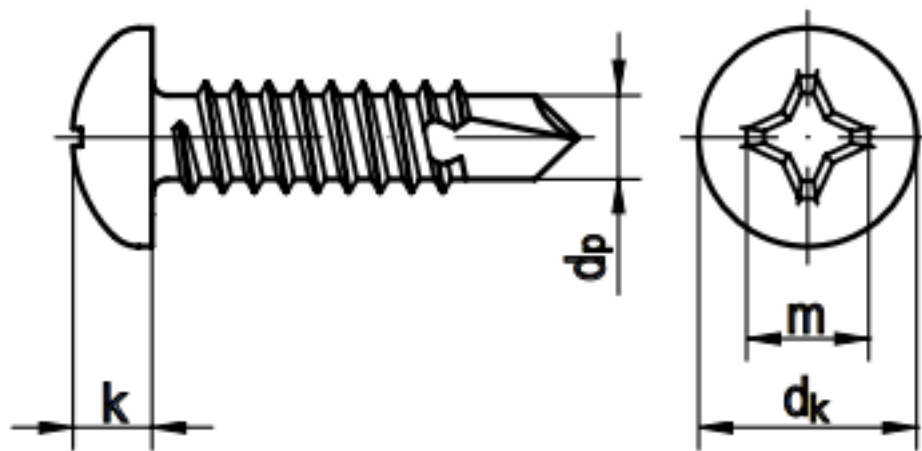

Maße (d)	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8
dp max.	2,3	2,8	3,1	3,6	4,1
dk max.	5,6	6,9	7,5	8,2	9,5
k max.	2,2	2,6	2,8	3,05	3,7
Antrieb	1	2	2	2	2
für Blechdicken	0,7-1,9	0,7-2,25	0,7-2,4	1,75-3,0	1,75-4,4
Maße (d)	5,5	6,3			
dp max.	4,8	5,8			
dk max.	10,8	12,5			
k max.	4	4,6			
Antrieb	3	3			
für Blechdicken	1,75-5,25	2,0-6,0			


Bohrschrauben N mit Linsenkopf, Blechschraubengewinde PH-Kreuzschlitz

■ [STAHL - verzinkt - Bohrschrauben N mit Linsenkopf, Blechschraubengewinde PH-Kreuzschlitz](#)

## DIN 7504 N

Bohrschrauben N mit Linsenkopf, Blechschraubengewinde PH-Kreuzschlitz für  
Weichmetalle (Spitze aus Edelstahl)

( austauschbar mit ISO 15481 )

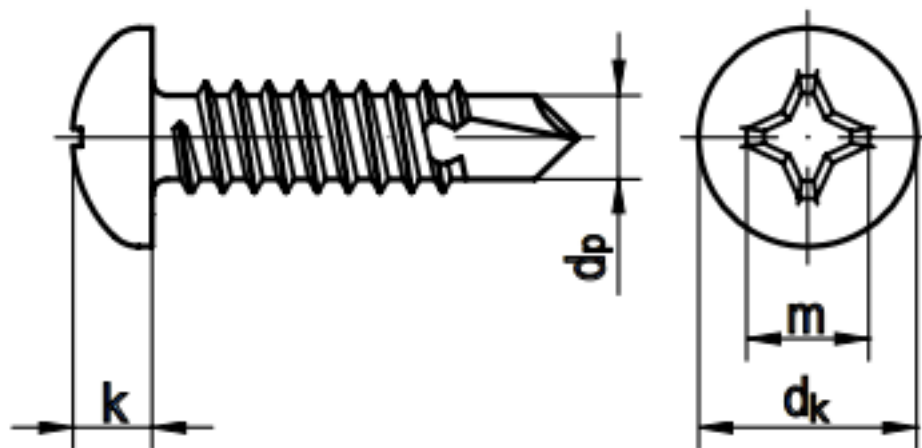

Maße (d)	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8
dp max.	2,3	2,8	3,1	3,6	4,1
dk max.	5,6	6,9	7,5	8,2	9,5
k max.	2,2	2,6	2,8	3,05	3,7
Antrieb	1	2	2	2	2
für Blechdicken	0,7-1,9	0,7-2,25	0,7-2,4	1,75-3,0	1,75-4,4
Maße (d)	5,5	6,3			
dp max.	4,8	5,8			
dk max.	10,8	12,5			
k max.	4	4,6			
Antrieb	3	3			
für Blechdicken	1,75-5,25	2,0-6,0			

Bohrschrauben N mit Linsenkopf, Blechschraubengewinde PH-Kreuzschlitz für Weichmetalle (Spitze aus Edelstahl)

■ [ROSTFREI A2 - Bohrschrauben N mit Linsenkopf, Blechschraubengewinde PH-Kreuzschlitz für Weichmetalle \(Spitze aus Edelstahl\)](#)

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2020. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.