


SCHRAUBEN | NORMTEILE | VERBINDUNGSELEMENTE | eCOMMERCE | eKANBAN

DIN 7976

echskant-Blechschauben, F= mit Zapfen

(austauschbar mit **ISO1479F**)

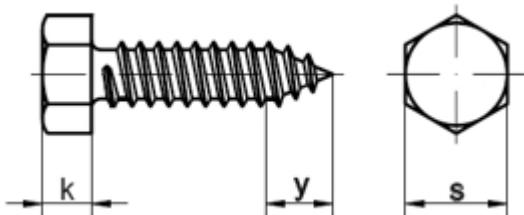

Maße	ST2,9	ST3,5	ST3,9	ST4,2	ST4,8	ST5,5	ST6,3	ST8		
k	1,5	2,3	2,3	2,8	3	4	4,8	5,8		
s	5	5,5	7	7	7	8	10	13		
y	-	-	-	2,8	3,2	-	3,6	-		

DIN 7976 Sechskant-Blechschauben, F= mit Zapfen

- [Artikelübersicht anzeigen](#)
- STAHL - verzinkt - echskant-Blechschauben, F= mit Zapfen

Normenumstellungs-Tabelle

DIN	Durchmesser DIN	Hinweistext DIN	Änderungstext	ISO	Durchmesser ISO	Hinweistext ISO
DIN 7976F	2,2	k=1,42	Kopfhöhen (k) geringfügig geändert (keine Austauschgefährdung)	ISO 1479F	2,2	k=1,6
DIN 7976F	2,9	k=1,62	Kopfhöhen (k) geringfügig geändert (keine Austauschgefährdung)	ISO 1479F	2,9	k=2,3
DIN 7976F	3,5	k=2,42	Kopfhöhen (k) geringfügig geändert (keine Austauschgefährdung)	ISO 1479F	3,5	k=2,6
DIN 7976F	3,9	k=2,42, Abmessung 3,9 entfällt in der ISO-Norm		ISO 1479F	3,9	Abmessung 3,9 entfällt in der ISO-Norm
DIN 7976F	4,2	k=2,92	Kopfhöhen (k) geringfügig geändert (keine Austauschgefährdung)	ISO 1479F*	4,2	k=3
DIN 7976F	4,8	k=3,12	Kopfhöhen (k) geringfügig geändert (keine Austauschgefährdung)	ISO 1479F*	4,8	k=3,8
DIN 7976F	5,5	k=4,15	Kopfhöhen (k) geringfügig geändert (keine Austauschgefährdung)	ISO 1479F	5,5	k=4,1
DIN 7976F	6,3	k=4,95	Kopfhöhen (k) geringfügig geändert (keine Austauschgefährdung)	ISO 1479F*	6,3	k=4,7
DIN 7976F	8	k=5,95	Kopfhöhen (k) geringfügig geändert (keine Austauschgefährdung)	ISO 1479F	8	k=6

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2025. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.