


SCHRAUBEN | NORMTEILE | VERBINDUNGSELEMENTE | eCOMMERCE | eKANBAN

DIN 7977

Kegelstifte mit Gewindezapfen, konstanten Zapfenlängen, Kegel 1:50

(austauschbar mit **ISO8737**)

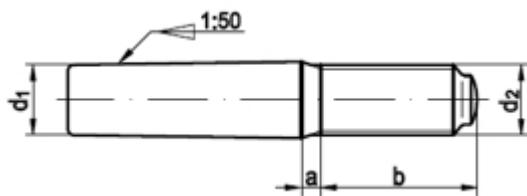

| Msße (d1) | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | | |
|-----------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|--|--|
| b | 14 | 18 | 22 | 24 | 27 | 30 | 35 | 35 | | |
| d2 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 12 | M 16 | M 16 | | |
| a max. | 2,4 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 5,3 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | | |

DIN 7977 Kegelstifte mit Gewindezapfen, konstanten Zapfenlängen, Kegel 1:50

- [Artikelübersicht anzeigen](#)
- STAHL - Kegelstifte mit Gewindezapfen, konstanten Zapfenlängen, Kegel 1:50

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2025. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.