


## DIN 7977

### Kegelstifte mit Gewindezapfen, konstanten Zapfenlängen, Kegel 1:50

(austauschbar mit ISO 8737)

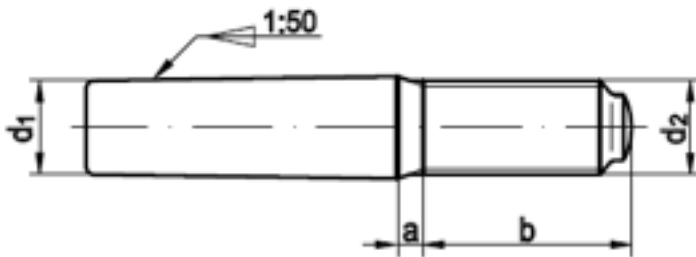

|           |      |      |      |      |      |
|-----------|------|------|------|------|------|
| Msße (d1) | 5    | 6    | 8    | 10   | 12   |
| b         | 14   | 18   | 22   | 24   | 27   |
| d2        | M 5  | M 6  | M 8  | M 10 | M 12 |
| a max.    | 2,4  | 3,0  | 4,0  | 4,5  | 5,3  |
| Msße (d1) | 14   | 16   | 20   |      |      |
| b         | 30   | 35   | 35   |      |      |
| d2        | M 12 | M 16 | M 16 |      |      |
| a max.    | 6,0  | 6,0  | 6,0  |      |      |

#### DIN 7977 Kegelstifte mit Gewindezapfen, konstanten Zapfenlängen, Kegel 1:50

- [STAHL - Kegelstifte mit Gewindezapfen, konstanten Zapfenlängen, Kegel 1:50](#)
- [Artikelübersicht anzeigen](#)

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2021. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.