


## DIN 7981

### Linsen-Blechscreuben mit Phillips-Kreuzschlitz H, C= mit Spitze

( austauschbar mit ISO 7049 )

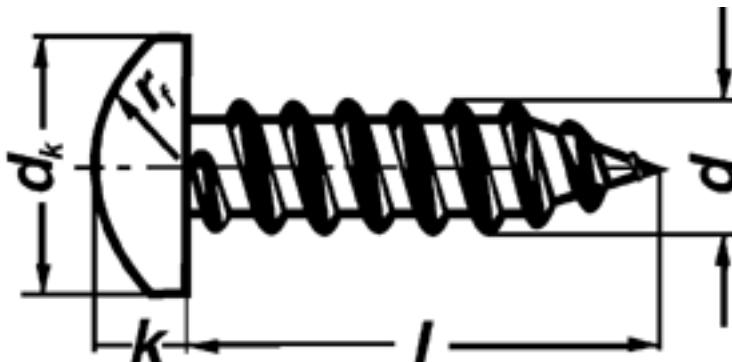

Maße (d)	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
k max.	1,8	2,2	2,6	2,8	3,05	3,55	3,95	4,55
rf	3,4	4,4	5,4	5,8	6,2	7,2	8,2	9,5
dk	4,2	5,6	6,9	7,5	8,2	9,5	10,8	12,5
m	2,6	3	4,2	4,4	4,6	5	6,5	7,1
Antrieb PH	1	1	2	2	2	2	3	3

### Linsen-Blechscreuben mit Phillips-Kreuzschlitz H, C= mit Spitze

- [ROSTFREI A2 - Linsen-Blechscreuben mit Phillips-Kreuzschlitz H, C= mit Spitze](#)
- [ROSTFREI A4 - Linsen-Blechscreuben mit Phillips-Kreuzschlitz H, C= mit Spitze](#)
- [STAHL - schwarz verzinkt - Linsen-Blechscreuben mit Phillips-Kreuzschlitz H, C= mit Spitze](#)
- [STAHL - verzinkt - Linsen-Blechscreuben mit Phillips-Kreuzschlitz H, C= mit Spitze](#)

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2020. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.

GERMANY

Internet: [www.wegertseder.com](http://www.wegertseder.com)

Steuer-Nr: 153/285/70308 FA Passau