


SCHRAUBEN | NORMTEILE | VERBINDUNGSELEMENTE | eCOMMERCE | eKANBAN

DIN 7982

Senk-Blechschrauben mit VIERKANT, C= mit Spitze

(austauschbar mit **ISO7050V offen**)

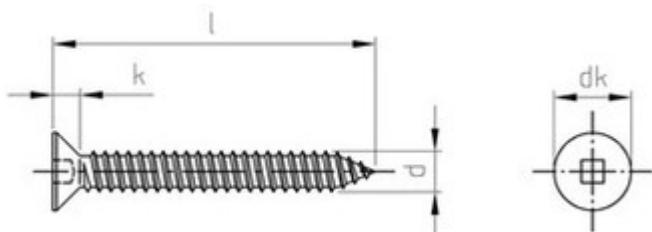

d	3,5	3,9	4,2	4,8	6,3				
dk	6,8	7,5	8,1	9,5	12,4				
k	2,6	2,8	3,05	3,55	4,55				
Antrieb-VIERKANT	1	1	2	2	3				

DIN 7982 Senk-Blechschrauben mit VIERKANT, C= mit Spitze

- [Artikelübersicht anzeigen](#)
- ROSTFREI A2 - Senk-Blechschrauben mit VIERKANT, C= mit Spitze

Normenumstellungs-Tabelle

DIN	Durchmesser DIN	Hinweistext DIN	Änderungstext	ISO	Durchmesser ISO	Hinweistext ISO
DIN 7982V	2,2	k=1,3; dk=4,3	Senkwinkel geändert: DIN 80°/ ISO 90°Kopfhöhen (k) und Kopfdurchmesser (dk) geändert	ISO 7050V offen	2,2	k=1,1; dk=3,8
DIN 7982V	2,9	k=1,7; dk=5,5	Senkwinkel geändert: DIN 80°/ ISO 90°Kopfhöhen (k) und Kopfdurchmesser (dk) geändert	ISO 7050V offen	2,9	k=1,7; dk=5,5
DIN 7982V	3,5	k=2,1; dk=6,8	Senkwinkel geändert: DIN 80°/ ISO 90°Kopfhöhen (k) und Kopfdurchmesser (dk) geändert	ISO 7050V offen	3,5	k=2,35; dk=7,3
DIN 7982V	3,9	k=2,3; dk=7,5		ISO 7050V offen	3,9	Abmessung 3,9 entfällt in der ISO-Norm
DIN 7982V	4,2	k=2,5; dk=8,1	Senkwinkel geändert: DIN 80°/ ISO 90°Kopfhöhen (k) und Kopfdurchmesser (dk) geändert	ISO 7050V offen	4,2	k=2,6; dk=8,4
DIN 7982V	4,8	k=3; dk=9,5	Senkwinkel geändert: DIN 80°/ ISO 90°Kopfhöhen (k) und Kopfdurchmesser (dk) geändert	ISO 7050V offen	4,8	k=2,8; dk=9,3
DIN 7982V	5,5	k=3,4; dk=10,8	Senkwinkel geändert: DIN 80°/ ISO 90°Kopfhöhen (k) und Kopfdurchmesser (dk) geändert	ISO 7050V offen	5,5	k=3; dk=10,3
DIN 7982V	6,3	k=3,8; dk=12,4	Senkwinkel geändert: DIN 80°/ ISO 90°Kopfhöhen (k) und Kopfdurchmesser (dk) geändert	ISO 7050V offen	6,3	k=3,15; dk=11,3

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2025. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.