


DIN 7982 V

DIN 7982 Senk-Blebschrauben mit VIERKANT, C= mit Spitze

(entspricht keiner anderen Norm)

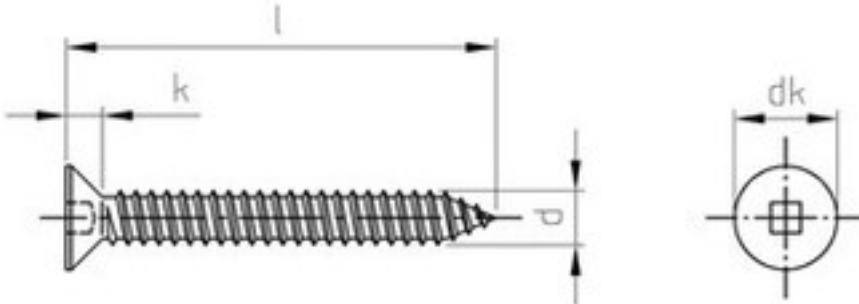

d	3,5	3,9	4,2	4,8	6,3
dk	6,8	7,5	8,1	9,5	12,4
k	2,6	2,8	3,05	3,55	4,55
Antrieb-VIERKANT	1	1	2	2	3

DIN 7982 Senk-Blebschrauben mit VIERKANT, C= mit Spitze

- [ROSTFREI A2 - DIN 7982 Senk-Blebschrauben mit VIERKANT, C= mit Spitze](#)
- [Artikelübersicht anzeigen](#)

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2022. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.