


DIN 7984

linderschrauben mit Innen-TORX, niedriger Kopf, ohne Schlüsselführung

(austauschbar mit **ISO14580TX**)

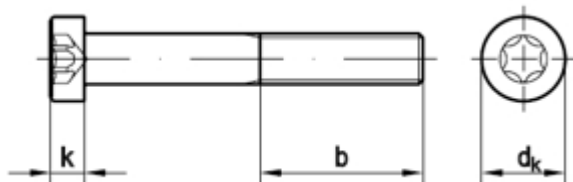

Maße	M 4	M 5	M 6	M 8						
dk	7	8.5	10	13						
k	2,5	3,5	4	5						
Antrieb	T20	T25	T30	T40 / T45						
b	14	16	18	22						

DIN 7984 Zylinderschrauben mit Innen-TORX, niedriger Kopf, ohne Schlüsselführung

- [Artikelübersicht anzeigen](#)
- [STAHL 8.8 - verzinkt - linderschrauben mit Innen-TORX, niedriger Kopf, ohne Schlüsselführung](#)

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2024. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.