


SCHRAUBEN | NORMTEILE | VERBINDUNGSELEMENTE | eCOMMERCE | eKANBAN

DIN 7991

Senkschrauben mit Innensechsrund (TX)

(austauschbar mit ISO10642TX offen)

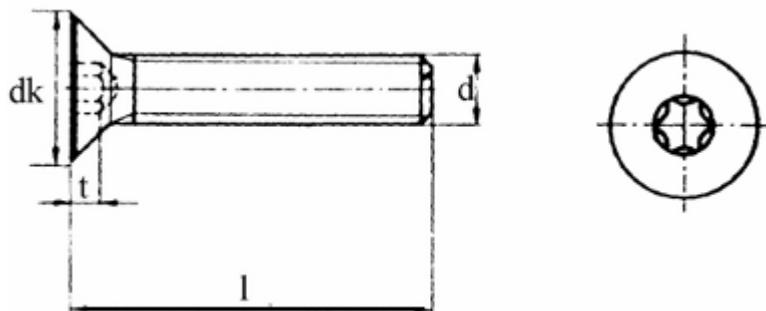

Maße (d)	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16	M 20	
dk	6	8	10	12	16	20	24	30	36	
t	1,7	2,3	2,8	3,3	4,4	5,5	6,5	7,5	8,5	
Antrieb	T10	T20	T25	T30	T40	T50	> T50	> T50	> T50	

DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechsrund (TX)

- [Artikelübersicht anzeigen](#)
- ROSTFREI A2 - Senkschrauben mit Innensechsrund (TX)
- ROSTFREI A4 - Senkschrauben mit Innensechsrund (TX)
- STAHL 8.8 - verzinkt - Senkschrauben mit Innensechsrund (TX)

Normenumstellungs-Tabelle

DIN	Durchmesser DIN	Hinweistext DIN	Änderungstext	ISO	Durchmesser ISO	Hinweistext ISO
DIN 7991TX	3	k=1,7; dk=6; b=12	Kopfhöhen (k), Kopfdurchmesser (dk) und Gewindelängen (b) geändert	ISO 10642TX offen	3	k=1,86; dk=6,72; b=18
DIN 7991TX	4	k=2,3; dk=8; b=14	Kopfhöhen (k), Kopfdurchmesser (dk) und Gewindelängen (b) geändert	ISO 10642TX offen	4	k=2,48; dk=8,96; b=20
DIN 7991TX	5	k=2,8; dk=10; b=16	Kopfhöhen (k), Kopfdurchmesser (dk) und Gewindelängen (b) geändert	ISO 10642TX offen	5	k=3,1; dk=10,2; b=22
DIN 7991TX	6	k=3,3; dk=12; b=18	Kopfhöhen (k), Kopfdurchmesser (dk) und Gewindelängen (b) geändert	ISO 10642TX offen	6	k=3,72; dk=13,44; b=24
DIN 7991TX	8	k=4,4; dk=16; b=22	Kopfhöhen (k), Kopfdurchmesser (dk) und Gewindelängen (b) geändert	ISO 10642TX offen	8	k=4,96; dk=17,92; b=28
DIN 7991TX	10	k=5,5; dk=20; b=26	Kopfhöhen (k), Kopfdurchmesser (dk) und Gewindelängen (b) geändert	ISO 10642TX offen	10	k=6,2; dk=22,4; b=32
DIN 7991TX	12	k=6,5; dk=24; b=30	Kopfhöhen (k), Kopfdurchmesser (dk) und Gewindelängen (b) geändert	ISO 10642TX offen	12	k=7,44; dk=26,8; b=36
DIN 7991TX	14	k=7; dk=27; b=34	Kopfhöhen (k), Kopfdurchmesser (dk) und Gewindelängen (b) geändert	ISO 10642TX offen	14	k=8,4; dk=30,88; b=40
DIN 7991TX	16	k=7,5; dk=30; b=38	Kopfhöhen (k), Kopfdurchmesser (dk) und Gewindelängen (b) geändert	ISO 10642TX offen	16	k=8,8; dk=33,6; b=44
DIN 7991TX	20	k=8,5; dk=36; b=46	Kopfhöhen (k), Kopfdurchmesser (dk) und Gewindelängen (b) geändert	ISO 10642TX offen	20	k=10,16; dk=40,32; b=52
DIN 7991TX	22	k=13,1; dk=36; b=50	Kopfhöhen (k), Kopfdurchmesser (dk) und Gewindelängen (b) geändert	ISO 10642TX offen	22	Abmessung M 22 entfällt in der ISO-Norm
DIN 7991TX	24	k=14; dk=39; b=54	Kopfhöhen (k), Kopfdurchmesser (dk) und Gewindelängen (b) geändert	ISO 10642TX offen	24	Abmessung M 24 entfällt in der ISO-Norm

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2025. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.