


DIN 85

Flachkopfschrauben mit Schlitz

(austauschbar mit **ISO1580**)

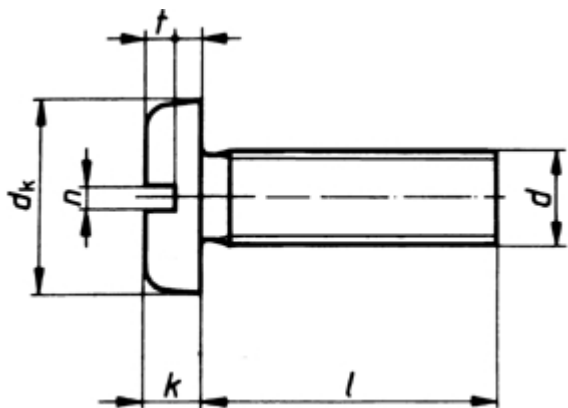

Maße (d)	M1,6	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	
k	1	1,3	1,6	1,8	2,4	3	3,6	4,8	6	
d _k	3,2	4	4,5	6	8	10	12	16	20	
t min.	0,35	0,5	0,7	0,7	1	1,2	1,5	1,9	2,4	
t max.	0,5	0,7	0,9	0,95	1,3	1,5	1,9	2,4	3	
n	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5	

DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz

- [Artikelübersicht anzeigen](#)
- MESSING - Flachkopfschrauben mit Schlitz
- POLYAMID - natur - Flachkopfschrauben mit Schlitz
- POLYAMID - schwarz 6.6 - Flachkopfschrauben mit Schlitz
- ROSTFREI A2 - Flachkopfschrauben mit Schlitz
- ROSTFREI A4 - Flachkopfschrauben mit Schlitz
- ROSTFREI A5 (1.4571) - Flachkopfschrauben mit Schlitz
- STAHL 4.8 - Flachkopfschrauben mit Schlitz
- STAHL 4.8 - verzinkt - Flachkopfschrauben mit Schlitz

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2025. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.