


SCHRAUBEN | NORMTEILE | VERBINDUNGSELEMENTE | eCOMMERCE | eKANBAN

DIN 912

Zylinderschrauben, mit Innensechskant, abweichend DIN mit Gewinde bis Kopf

(austauschbar mit **ISO4762VG**)

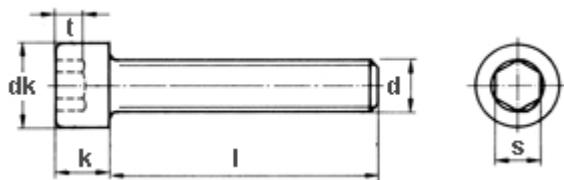

Maße (d)	M 8	M 10	M 12						
dk	13	16	18						
k	8	10	12						
s	6	8	10						

DIN 912 Zylinderschrauben, mit Innensechskant, abweichend DIN mit Gewinde bis Kopf

- [Artikelübersicht anzeigen](#)
- STAHL 8.8 - Zylinderschrauben, mit Innensechskant, abweichend DIN mit Gewinde bis Kopf
- STAHL 8.8 - verzinkt - Zylinderschrauben, mit Innensechskant, abweichend DIN mit Gewinde bis Kopf

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2025. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.