


SCHRAUBEN | NORMTEILE | VERBINDUNGSELEMENTE | eCOMMERCE | eKANBAN

DIN 913

Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Innensechskant

(austauschbar mit **ISO4026**)

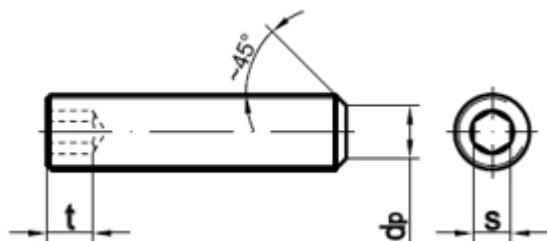

Maße	M 1,4	M 1,6	M 2	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 20	M 24	
s	0,7	0,7	0,9	1,3	1,5	2	2,5	3	4	5	6	6	8	10	12	
dp max	0,45	0,8	1	1,5	2	2,5	3,5	4	5,5	7	8,5	10	12	15	18	

DIN 913 Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Innensechskant

- [Artikelübersicht anzeigen](#)
- ROSTFREI A1 - Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Innensechskant
- ROSTFREI A4 - Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Innensechskant
- STAHL 45 H - Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Innensechskant
- STAHL 45 H - verzinkt - Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Innensechskant

DIN 913 Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Innensechskant, FEIN-Gewinde

- [Artikelübersicht anzeigen](#)
- STAHL 45 H - Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Innensechskant, FEIN-Gewinde

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2025. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.