


SCHRAUBEN | NORMTEILE | VERBINDUNGSELEMENTE | eCOMMERCE | eKANBAN

DIN 931

Sechskantschrauben mit Schaft

(austauschbar mit ISO4014)

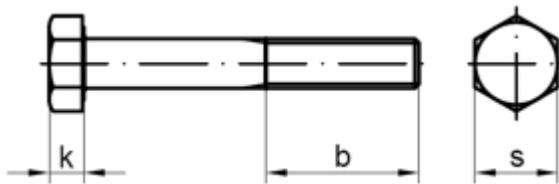

Maße	M 2	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22
s	4	5,5	7	8	10	11	13	17	19	22	24	27	30	32
k	1,4	2	2,8	3,5	4	4,8	5,3	6,4	7,5	8,8	10	11,5	12,5	14
b1 min. (l < 125 mm)	10	12	14	16	18	20	22	30	30	34	38	42	46	50
b2 min. (l < 200 mm)	-	-	-	22	24	26	28	32	36	40	44	48	52	56
b3 min. (l > 200 mm)	-	-	-	-	-	-	-	45	49	53	57	61	65	69
Maße	M 24	M 27	M 30	M 33	M 36	M 39	M 42	M 45	M 48	M 52	M 56	M 64		
s	36	41	46	50	55	60	65	70	75	80	85	95		
k	15	17	18,7	21	22,5	25	26	28	30	33	35	40		
b1 min. (l < 125 mm)	54	60	66	72	78	84	90	96	102	-	-	-		
b2 min. (l < 200 mm)	60	66	72	78	84	90	96	102	108	116	124	140		
b3 min. (l > 200 mm)	73	79	85	90	97	103	109	115	121	129	137	153		

DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft

- [Artikelübersicht anzeigen](#)
 - MESSING - Sechskantschrauben mit Schaft
 - ROSTFREI A2 - Sechskantschrauben mit Schaft
 - ROSTFREI A4 - Sechskantschrauben mit Schaft
 - ROSTFREI A4-80 - Sechskantschrauben mit Schaft
 - ROSTFREI A5 (1.4571) - Sechskantschrauben mit Schaft
 - STAHL 10.9 - Sechskantschrauben mit Schaft
 - STAHL 10.9 - gelb verzinkt - Sechskantschrauben mit Schaft
 - STAHL 10.9 - verzinkt - Sechskantschrauben mit Schaft
 - STAHL 10.9 - zinklamellenbeschichtet - Sechskantschrauben mit Schaft
 - STAHL 12.9 - Sechskantschrauben mit Schaft
 - STAHL 8.8 - Sechskantschrauben mit Schaft
 - STAHL 8.8 - feuerverzinkt - Sechskantschrauben mit Schaft
 - STAHL 8.8 - gelb verzinkt - Sechskantschrauben mit Schaft
 - STAHL 8.8 - verzinkt - Sechskantschrauben mit Schaft
 - STAHL 8.8 - verzinkt dickschichtpassiviert - Sechskantschrauben mit Schaft
 - STAHL 8.8 - zinklamellenbeschichtet - Sechskantschrauben mit Schaft


DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft, für Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk

- [Artikelübersicht anzeigen](#)
 - ADW2 / TRD 106 - ROSTFREI A2 - Sechskantschrauben mit Schaft, für Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk
 - ADW2 / TRD 106 - ROSTFREI A4-70 - Sechskantschrauben mit Schaft, für Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk
 - STAHL 5.6 - ADW7/TRD106 - Sechskantschrauben mit Schaft, für Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk
 - STAHL 5.6 - ADW7/TRD106 - verzinkt - Sechskantschrauben mit Schaft, für Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk

DIN 931

Sechskantschrauben mit Schaft

(austauschbar mit ISO4014)

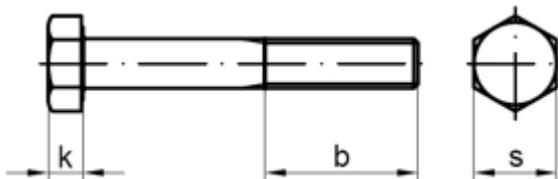

DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft, BSW Gewinde

- [Artikelübersicht anzeigen](#)
- ROSTFREI A2 - Sechskantschrauben mit Schaft, BSW Gewinde

DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft, UNC Gewinde

- [Artikelübersicht anzeigen](#)
- ROSTFREI A2 - Sechskantschrauben mit Schaft, UNC Gewinde
- STAHL 10.9 - Sechskantschrauben mit Schaft, UNC Gewinde
- STAHL 8.8 - Sechskantschrauben mit Schaft, UNC Gewinde
- STAHL 8.8 - verzinkt - Sechskantschrauben mit Schaft, UNC Gewinde

DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft, UNF Gewinde

- [Artikelübersicht anzeigen](#)
- ROSTFREI A2 - Sechskantschrauben mit Schaft, UNF Gewinde
- STAHL 10.9 - Sechskantschrauben mit Schaft, UNF Gewinde
- STAHL 8.8 - Sechskantschrauben mit Schaft, UNF Gewinde

Normenumstellungs-Tabelle

DIN	Durchmesser DIN	Hinweistext DIN	Änderungstext	ISO	Durchmesser ISO	Hinweistext ISO
DIN 931	10	SW=17	Schlüsselweiten (SW) teilweise geändert	ISO 4014	10	SW=16
DIN 931	12	SW=19	Schlüsselweiten (SW) teilweise geändert	ISO 4014	12	SW=18
DIN 931	14	SW=22	Schlüsselweiten (SW) teilweise geändert	ISO 4014	14	SW=21
DIN 931	22	SW=32	Schlüsselweiten (SW) teilweise geändert	ISO 4014	22	SW=34

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2025. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.