


SCHRAUBEN | NORMTEILE | VERBINDUNGSELEMENTE | eCOMMERCE | eKANBAN

## DIN 933

Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf mit Schlitz

(austauschbar mit **ISO4017SZ offen**)

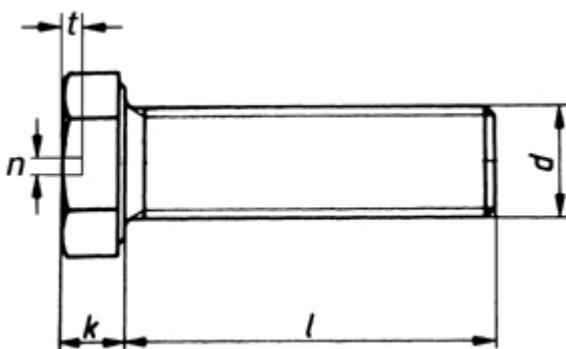

d	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10				
SW	5,5	7	8	10	13	17				
k	2	3	3,5	4	5,3	6,4				
n	0,8	1	1,2	1,6	2	2				
t	0,8	1,1	1,4	1,6	2,1	2,1				

### DIN 933 Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf mit Schlitz

- [Artikelübersicht anzeigen](#)
- ROSTFREI A2 - Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf mit Schlitz
- ROSTFREI A4 - Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf mit Schlitz
- STAHL 8.8 - verzinkt - Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf mit Schlitz

## Normenumstellungs-Tabelle

DIN	Durchmesser DIN	Hinweistext DIN	Änderungstext	ISO	Durchmesser ISO	Hinweistext ISO
DIN 933SZ	10	SW=17	Schlüsselweiten (SW) teilweise geändert	ISO 4017SZ offen	10	SW=16
DIN 933SZ	12	SW=19	Schlüsselweiten (SW) teilweise geändert	ISO 4017SZ offen	12	SW=18
DIN 933SZ	14	SW=22	Schlüsselweiten (SW) teilweise geändert	ISO 4017SZ offen	14	SW=21
DIN 933SZ	22	SW=32	Schlüsselweiten (SW) teilweise geändert	ISO 4017SZ offen	22	SW=34

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2025. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.