


SCHRAUBEN | NORMTEILE | VERBINDUNGSELEMENTE | eCOMMERCE | eKANBAN

## DIN 961

**Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, FEIN-Gewinde**

(austauschbar mit **ISO8676**)

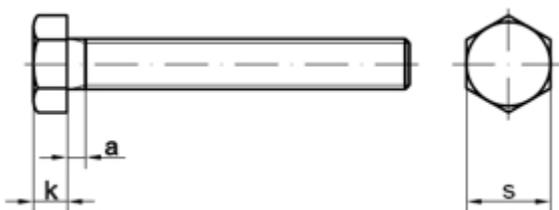

Maße	M 2	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22
s	4	5,5	7	8	10	11	13	17	19	22	24	27	30	32
k	1,4	2	2,8	3,5	4	4,8	5,3	6,4	7,5	8,8	10	11,5	12,5	14
a max	1,2	1,5	2,1	2,4	3	3	3,75	4,5	5,25	6	6	7,5	7,5	7,5
Maße	M 24	M 27	M 30	M 33	M 36	M 39	M 42	M 45	M 48	M 52	M 56	M 63		
s	36	41	46	50	55	60	65	70	75	80	85	95		
k	15	17	18,7	21	22,5	25	26	28	30	33	35	40		
a max	9	9	10,5	10,5	12	12	13,5	13,5	15	15	16,5	18		

### DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, FEIN-Gewinde

- [Artikelübersicht anzeigen](#)
- ROSTFREI A2 - Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, FEIN-Gewinde
- STAHL 10.9 - Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, FEIN-Gewinde
- STAHL 10.9 - gelb verzinkt - Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, FEIN-Gewinde
- STAHL 10.9 - verzinkt - Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, FEIN-Gewinde
- STAHL 8.8 - Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, FEIN-Gewinde
- STAHL 8.8 - verzinkt - Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, FEIN-Gewinde

## Normenumstellungs-Tabelle

DIN	Durchmesser DIN	Hinweistext DIN	Änderungstext	ISO	Durchmesser ISO	Hinweistext ISO
DIN 961	10	SW=17	Schlüsselweiten (SW) teilweise geändert	ISO 8676	10	SW=16
DIN 961	12	SW=19	Schlüsselweiten (SW) teilweise geändert	ISO 8676	12	SW=18
DIN 961	14	SW=22	Schlüsselweiten (SW) teilweise geändert	ISO 8676	14	SW=21
DIN 961	22	SW=32	Schlüsselweiten (SW) teilweise geändert	ISO 8676	22	SW=34

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2025. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.