


DIN 965 TX ähnl. Senkschrauben mit TORX-Antrieb

(austauschbar mit ISO 7046)

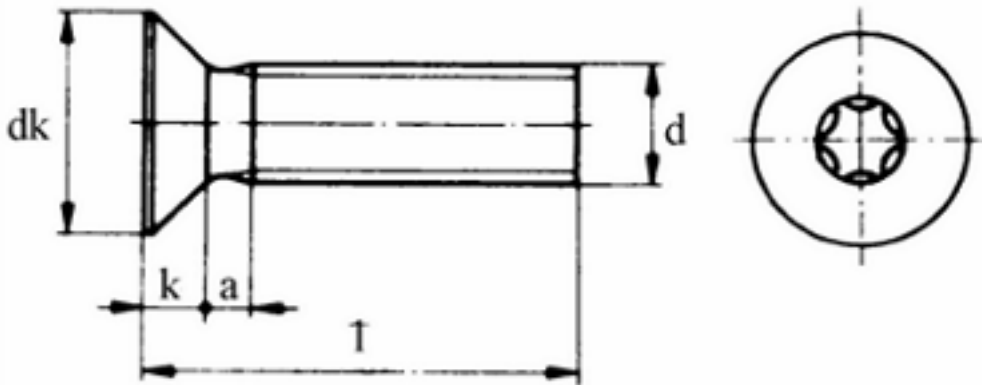

d	M 1,4	M 1,6	M 2	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6
a	0,3	0,5	0,7	0,9	1	1,4	1,6	2
k	0,7	0,96	1,2	1,5	1,65	2,2-2,7	2,5-2,7	3,0-3,3
dk	2,5	3	3,8	4,7	5,5-5,6	7,5-8,4	9,2-9,3	11-11,3

ähnl. Senkschrauben mit TORX-Antrieb

- [ROSTFREI A2 - ähnl. Senkschrauben mit TORX-Antrieb](#)
- [ROSTFREI A4 - ähnl. Senkschrauben mit TORX-Antrieb](#)
- [STAHL 4.8 - verzinkt - ähnl. Senkschrauben mit TORX-Antrieb](#)

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2019. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.