


Art. 81820

Dichtnieten mit Flachkopf, CAP=luft- und wasserdicht

(entspricht keiner anderen Norm)

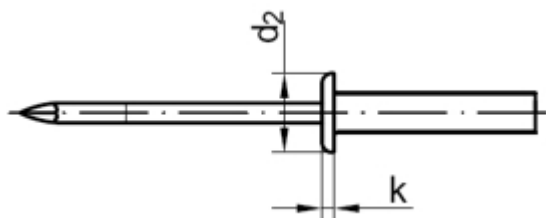

Maße	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	4	4	4
Länge	6,5	7,5	8	9,5	10,5	11	12,5	8	9,5	11
Klemmbereich h	0,5-2,0	1,0-3,0	1,5-3,0	3,0-5,0	5,0-6,5	4,5-6,5	6,0-8,0	0,5-3,0	3,0-5,0	4,5-6,5
D2	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8
Lochdurchmesser	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	4,1	4,1	4,1
d	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	2,2	2,2	2,2
k	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	1,3	1,3	1,3
Maße	4	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	
Länge	12,5	8	9,5	11	12,5	14	16	18	21	
Klemmbereich h	6,0-8,0	1,0-3,0	3,0-5,0	4,5-6,5	6,0-8,0	7,5-9,5	9,0-11,0	10,5-13,0	13,0-16,0	
D2	8	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	
Lochdurchmesser	4,1	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	
d	2,2	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	
k	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	

Dichtnieten mit Flachkopf, CAP=luft- und wasserdicht

- [Artikelübersicht anzeigen](#)

- Niet ALU - Dorn ROSTFREI A2 - Dichtnieten mit Flachkopf, CAP=luft- und wasserdicht
- Niet ALU - Dorn STAHL phosphatiert - Dichtnieten mit Flachkopf, CAP=luft- und wasserdicht
- Niet KUPFER - Dorn ROSTFREI A2 - Dichtnieten mit Flachkopf, CAP=luft- und wasserdicht
- ROSTFREI A2 - STAHL - Dichtnieten mit Flachkopf, CAP=luft- und wasserdicht

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2025. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.