


EN 14399

-4 HV-Sechskantschrauben

(entspricht keiner anderen Norm)

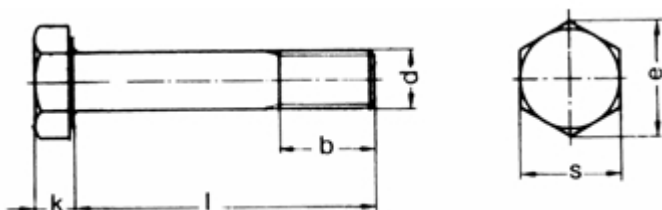

Maße (d)	M 12	M 16	M 20	M 22	M 24	M 27	M 30	M 36
s	22	27	32	36	41	46	50	60
e min.	23,91	29,56	35,03	39,55	45,2	50,85	55,37	66,44
k	8	10	13	14	15	17	19	23
b1 (bis 125 mm)	21	26	31	32	34	37	40	
b2 (ab 125 mm)	23	28	33	34	36	39	42	

EN 14399-4 HV-Sechskantschrauben - Friedberg -

- [Artikelübersicht anzeigen](#)
- [STAHL 10.9 - feuerverzinkt - -4 HV-Sechskantschrauben - Friedberg -](#)

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2025. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.