


ISO 1207

Zylinderschrauben mit Schlitz

(austauschbar mit **DIN84**)

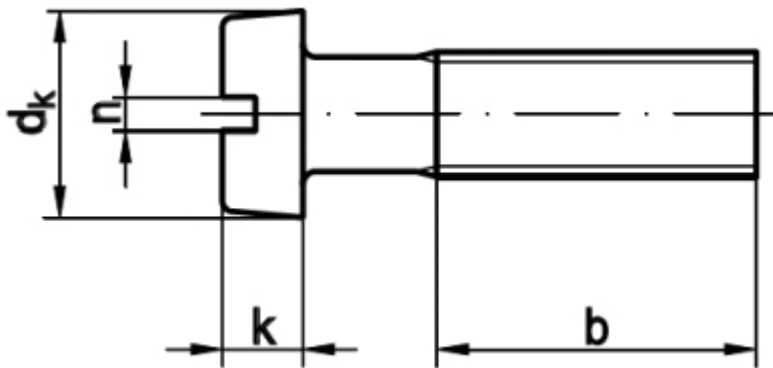

Maße	M 1	M 1,2	M 1,4	M 1,6	M 1,8	M 2	M 2,5	M 3
dk	2	2,3	2,6	3	3,4	3,8	4,5	5,5
k	0,7	0,8	0,9	1,1	1,2	1,3	1,6	2
n	0,25	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,6	0,8
b	25	25	25	25	25	25	25	25
Maße	M 3,5	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10		
dk	6	7	8,5	10	13	16		
k	2,4	2,6	3,3	3,9	5	6		
n	1	1,2	1,2	1,6	2	2,5		
b	38	38	38	38	38	38		

ISO 1207 Zylinderschrauben mit Schlitz

- [Artikelübersicht anzeigen](#)
- MESSING - Zylinderschrauben mit Schlitz
- MESSING - blank gedreht - Zylinderschrauben mit Schlitz
- MESSING - vernickelt - Zylinderschrauben mit Schlitz
- POLYAMID - natur - Zylinderschrauben mit Schlitz
- ROSTFREI A2 - Zylinderschrauben mit Schlitz
- ROSTFREI A4 - Zylinderschrauben mit Schlitz
- STAHL 4.8 - Zylinderschrauben mit Schlitz
- STAHL 4.8 - vernickelt - Zylinderschrauben mit Schlitz
- STAHL 4.8 - verzinkt - Zylinderschrauben mit Schlitz
- STAHL - blank gedreht - Zylinderschrauben mit Schlitz

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2025. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.