


ISO 14580 TX

ISO 14580 Zylinderschrauben niedriger Kopf, TORX-Antrieb

(austauschbar mit [DIN 7984 TX](#))

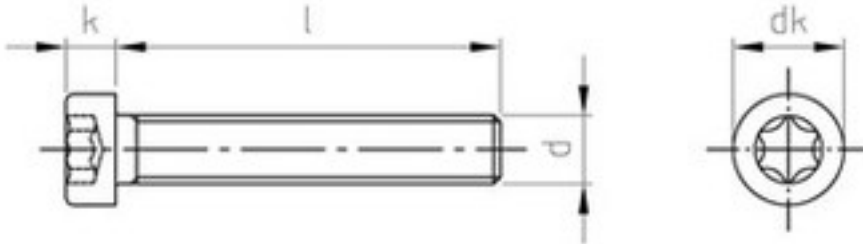

Maße (d)	M 2	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8
dk	3,7	4,4	5,4	6,9	8,4	9,9	13
k	1,55	1,85	2,4	3,1	3,65	4,4	5,8
Antrieb	TX 6	TX 8	TX 10	TX 20	TX 25	TX 30	TX 45

ISO 14580 Zylinderschrauben niedriger Kopf, TORX-Antrieb

- [ROSTFREI A2 - ISO 14580 Zylinderschrauben niedriger Kopf, TORX-Antrieb](#)
- [Artikelübersicht anzeigen](#)

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2022. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.