


ISO 14586

enk-Blehschrauben mit TORX-Antrieb, F= mit Zapfen

(entspricht keiner anderen Norm)

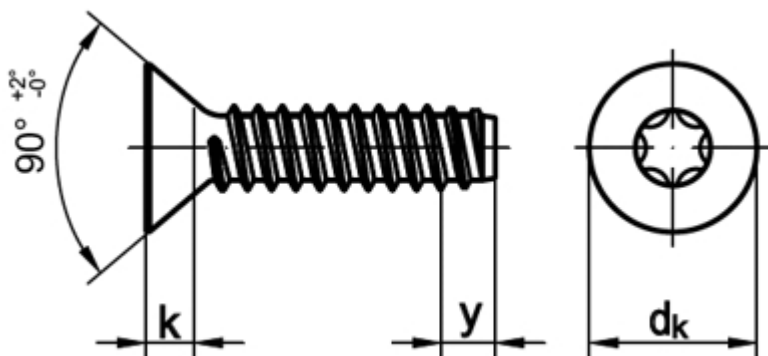

Maße	ST 2,2	ST 2,9	ST 3,5	ST 3,9	ST 4,2	ST 4,8	ST 5,5	ST 6,3		
dk	3,8	5,5	7,3	-	8,4	9,3	10,3	11,3		
k max.	1,1	1,7	2,35	-	2,6	2,8	3	3,15		
Antrieb	-	10	15	15	20	25	25	30		
y	1,6	2,1	2,5	2,7	2,8	3,2	3,6	3,6		

ISO 14586 Senk-Blehschrauben mit TORX-Antrieb, F= mit Zapfen

- [Artikelübersicht anzeigen](#)
- [STAHL - verzinkt - enk-Blehschrauben mit TORX-Antrieb, F= mit Zapfen](#)

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2024. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.

Wegertseder GmbH
Gewerbegebiet Dorfbach 5
D-94496 Ortenburg
GERMANY

Zentral-Telefon: +49(0)8542 / 417-400
Zentral-Telefax: +49(0)8542 / 417-401
Zentral-Mail: info@wegertseder.com
Internet: www.wegertseder.com

Registergericht AG Passau (HRB 6015)
Geschäftsführer Manfred Wegertseder
UST-ID: DE813152138
Steuer-Nr: 153/285/70308 FA Passau