


SCHRAUBEN | NORMTEILE | VERBINDUNGSELEMENTE | eCOMMERCE | eKANBAN

ISO 1479

Sechskant-Blechschrauben, C= mit Spitze

(austauschbar mit **DIN7976**)

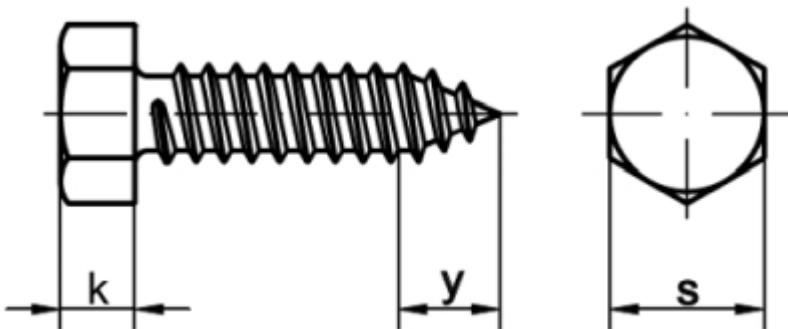

Maße	ST 2,9	ST 3,5	ST 3,9	ST 4,2	ST 4,8	ST 5,5	ST 6,3	ST 8		
k	2,3	2,6	2,3	3	3,8	4,1	4,7	6		
s	5	5,5	7	7	7	8	10	13		
y	2,6	3,2	3,5	3,7	4,2	5	6	7,5		

ISO 1479 Sechskant-Blechschrauben, C= mit Spitze

- [Artikelübersicht anzeigen](#)
- ROSTFREI A2 - Sechskant-Blechschrauben, C= mit Spitze
- STAHL - verzinkt - Sechskant-Blechschrauben, C= mit Spitze

Normenumstellungs-Tabelle

DIN	Durchmesser DIN	Hinweistext DIN	Änderungstext	ISO	Durchmesser ISO	Hinweistext ISO
DIN 7976	2,2	k=1,42	Kopfhöhen (k) geringfügig geändert (keine Austauschgefährdung)	ISO 1479	2,2	k=1,6
DIN 7976	3,9	k=2,42, Abmessung 3,9 entfällt in der ISO-Norm		ISO 1479	3,9	Abmessung 3,9 entfällt in der ISO-Norm

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2025. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.