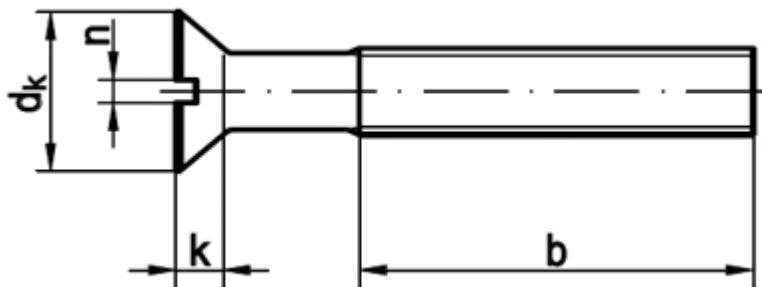


SCHRAUBEN | NORMTEILE | VERBINDUNGSELEMENTE | eCOMMERCE | eKANBAN

ISO 2009

Senkschrauben mit Schlitz

(austauschbar mit **DIN963**)

Maße	M 1	M 1,2	M 1,4	M 1,6	M 2	M 2,5	M 3	M 3,5	M 4
dk	1,9	2,3	2,6	3	3,8	4,7	5,5	7,3	8,4
k	0,6	0,72	0,84	1	1,2	1,5	1,65	2,35	2,7
b min.	-	-	-	15	16	18	19	38	22
n	0,25	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1,2
Maße	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16	M 20		
dk	9,3	11,3	15,8	18,3	22	29	36		
k	2,7	3,3	4,65	5	6	8	10		
b min.	25	28	34	40	46	58	70		
n	1,2	1,6	2	2,5	3	4	5		

ISO 2009 Senkschrauben mit Schlitz

- [Artikelübersicht anzeigen](#)
- MESSING - Senkschrauben mit Schlitz
- MESSING - blank gedreht - Senkschrauben mit Schlitz
- MESSING - vernickelt - Senkschrauben mit Schlitz
- POLYAMID - natur - Senkschrauben mit Schlitz
- ROSTFREI A2 - Senkschrauben mit Schlitz
- ROSTFREI A4 - Senkschrauben mit Schlitz
- STAHL 4.8 - Senkschrauben mit Schlitz
- STAHL 4.8 - blank gedreht - Senkschrauben mit Schlitz
- STAHL 4.8 - verzinkt - Senkschrauben mit Schlitz

Normenumstellungs-Tabelle

DIN	Durchmesser DIN	Hinweistext DIN	Änderungstext	ISO	Durchmesser ISO	Hinweistext ISO
DIN 963	3,5	k=1,93; dk=6,5	Kopfhöhen (k) und Kopfdurchmesser (dk) ab M 3 geändert	ISO 2009	3,5	k=2,35; dk=7,3

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2025. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.