


SCHRAUBEN | NORMTEILE | VERBINDUNGSELEMENTE | eCOMMERCE | eKANBAN

ISO 2010

Linsen-Senkschrauben mit Schlitz

(austauschbar mit **DIN964**)

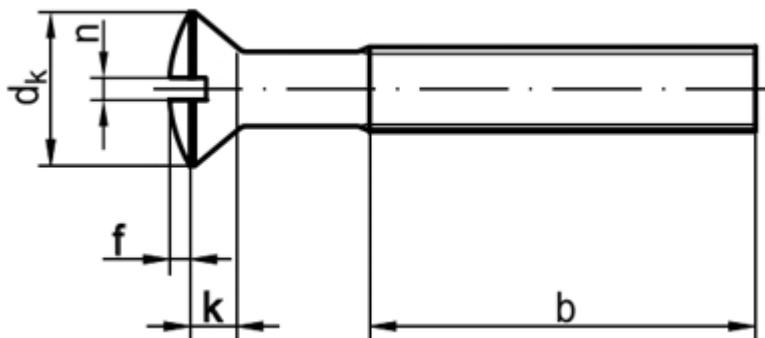

Maße	M 2	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10		
dk	3,8	4,7	5,6	8,4	9,3	11,3	15,8	18,3		
k	1,2	1,5	1,65	2,7	2,7	3,3	4,65	5		
b	16	18	19	22	25	28	34	40		
f	0,5	0,6	0,75	1	1,25	1,5	2	2,5		
n	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5		

ISO 2010 Linsen-Senkschrauben mit Schlitz

- [Artikelübersicht anzeigen](#)
- MESSING - Linsen-Senkschrauben mit Schlitz
- MESSING - verchromt - Linsen-Senkschrauben mit Schlitz
- MESSING - vernickelt - Linsen-Senkschrauben mit Schlitz
- ROSTFREI A2 - Linsen-Senkschrauben mit Schlitz
- ROSTFREI A4 - Linsen-Senkschrauben mit Schlitz
- STAHL 4.8 - Linsen-Senkschrauben mit Schlitz
- STAHL 4.8 - verzinkt - Linsen-Senkschrauben mit Schlitz

Normenumstellungs-Tabelle

DIN	Durchmesser DIN	Hinweistext DIN	Änderungstext	ISO	Durchmesser ISO	Hinweistext ISO
DIN 964	3,5	k=1,93; dk=6,5	Kopfhöhen (k) und Kopfdurchmesser (dk) ab M 3 geändert	ISO 2010	3,5	k=2,35; dk=7,3

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2025. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.