


ISO 4014

Sechskantschrauben mit Schaft, ISO-Schlüsselweiten

(austauschbar mit [DIN 931](#))

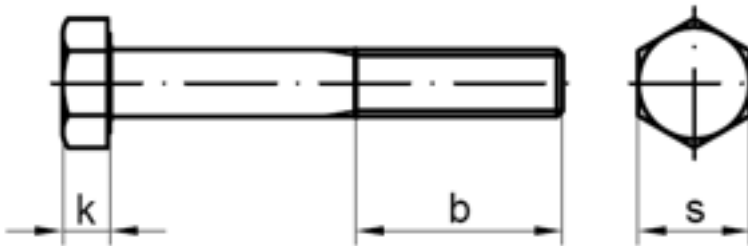

Maße	M 2	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 10
s	4	5,5	7	8	10	11	13	16
k	1,4	2	2,8	3,5	4	4,8	5,3	6,4
b1 (l < 125 mm)	10	12	14	16	18	20	22	26
b2 (l < 200 mm)	-	-	-	22	24	26	28	32
b3 (l > 200 mm)	-	-	-	-	-	-	-	45
Maße	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24	
s	18	21	24	27	30	34	36	
k	7,5	8,8	10	11,5	12,5	14	15	
b1 (l < 125 mm)	30	34	38	42	46	50	54	
b2 (l < 200 mm)	36	40	44	48	52	56	60	
b3 (l > 200 mm)	49	53	57	61	65	69	73	

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft, ISO-Schlüsselweiten

- [MESSING - Sechskantschrauben mit Schaft, ISO-Schlüsselweiten](#)
- [ROSTFREI A2 - Sechskantschrauben mit Schaft, ISO-Schlüsselweiten](#)
- [ROSTFREI A4 - Sechskantschrauben mit Schaft, ISO-Schlüsselweiten](#)
- [ROSTFREI A4-80 - Sechskantschrauben mit Schaft, ISO-Schlüsselweiten](#)
- [ROSTFREI A5 \(1.4571\) - Sechskantschrauben mit Schaft, ISO-Schlüsselweiten](#)
- [ROSTFREI D6 - Sechskantschrauben mit Schaft, ISO-Schlüsselweiten](#)
- [STAHL 10.9 - Sechskantschrauben mit Schaft, ISO-Schlüsselweiten](#)
- [STAHL 10.9 - verzinkt - Sechskantschrauben mit Schaft, ISO-Schlüsselweiten](#)
- [STAHL 10.9 - zinklamellenbeschichtet - Sechskantschrauben mit Schaft, ISO-Schlüsselweiten](#)
- [STAHL 12.9 - Sechskantschrauben mit Schaft, ISO-Schlüsselweiten](#)
- [STAHL 8.8 - Sechskantschrauben mit Schaft, ISO-Schlüsselweiten](#)
- [STAHL 8.8 - feuerverzinkt - Sechskantschrauben mit Schaft, ISO-Schlüsselweiten](#)

- [STAHL 8.8 - gelb verzinkt - Sechskantschrauben mit Schaft, ISO-Schlüsselweiten](#)
- [STAHL 8.8 - verzinkt - Sechskantschrauben mit Schaft, ISO-Schlüsselweiten](#)
- [STAHL 8.8 - verzinkt dickschichtpassiviert - Sechskantschrauben mit Schaft, ISO-Schlüsselweiten](#)
- [STAHL 8.8 - verzinkt dickschichtpassiviert + SL - Sechskantschrauben mit Schaft, ISO-Schlüsselweiten](#)
- [STAHL 8.8 - zinklamellenbeschichtet - Sechskantschrauben mit Schaft, ISO-Schlüsselweiten](#)
- **[Artikelübersicht anzeigen](#)**

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft, ISO-Schlüsselweiten, für Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk

- [ADW2 / TRD 106 - ROSTFREI A2 - Sechskantschrauben mit Schaft, ISO-Schlüsselweiten, für Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk](#)
- [ADW2 / TRD 106 - ROSTFREI A4-70 - Sechskantschrauben mit Schaft, ISO-Schlüsselweiten, für Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk](#)
- [STAHL 5.6 - ADW7/TRD106 - Sechskantschrauben mit Schaft, ISO-Schlüsselweiten, für Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk](#)
- [STAHL 5.6 - ADW7/TRD106 - feuerverzinkt - Sechskantschrauben mit Schaft, ISO-Schlüsselweiten, für Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk](#)
- [STAHL 5.6 - ADW7/TRD106 - verzinkt - Sechskantschrauben mit Schaft, ISO-Schlüsselweiten, für Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk](#)
- **[Artikelübersicht anzeigen](#)**

Normenumstellungstabelle

DIN	Durchmesser r DIN	Hinweistext DIN	Änderungstext	ISO	Durchmesser r ISO	Hinweistext ISO
DIN 931	10	SW=17	Schlüsselweiten (SW) teilweise geändert	ISO 4014	10	SW=16
DIN 931	12	SW=19	Schlüsselweiten (SW) teilweise geändert	ISO 4014	12	SW=18
DIN 931	14	SW=22	Schlüsselweiten (SW) teilweise geändert	ISO 4014	14	SW=21
DIN 931	22	SW=32	Schlüsselweiten (SW) teilweise geändert	ISO 4014	22	SW=34

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2022. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.

Wegertseder GmbH
Gewerbegebiet Dorfbach 5
D-94496 Ortenburg
GERMANY

Zentral-Telefon: +49(0)8542 / 417-400
Zentral-Telefax: +49(0)8542 / 417-401
Zentral-Mail: info@wegertseder.com
Internet: www.wegertseder.com

Registergericht AG Passau (HRB 6015)
Geschäftsführer Manfred Wegertseder
UST-ID: DE813152138
Steuer-Nr: 153/285/70308 FA Passau