


ISO 4016

Sechskantschrauben mit Schaft und Mutter nach ISO 4034

(entspricht keiner anderen Norm)

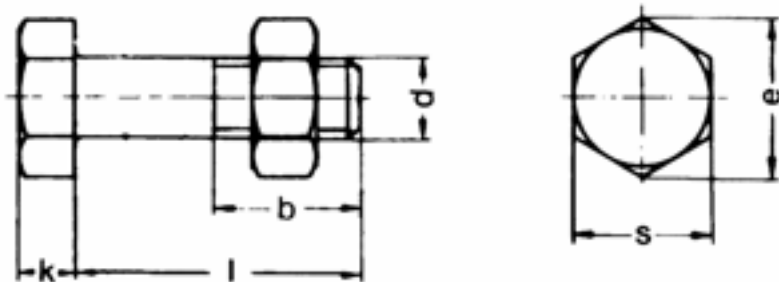

d	M 10	M 12	M 14	M 22
s	16	18	21	34
k	6,4	7,5	8,8	14
b1 (l < 125 mm)	26	30	34	50
b2 (l < 200 mm)	32	36	40	56
b3 (l > 200 mm)	45	49	53	69

ISO 4016 Sechskantschrauben mit Schaft und Mutter nach ISO 4034

- [STAHL 4.6 - Sechskantschrauben mit Schaft und Mutter nach ISO 4034](#)
- [STAHL 4.6 - feuerverzinkt - Sechskantschrauben mit Schaft und Mutter nach ISO 4034](#)
- [STAHL 4.6 - verzinkt - Sechskantschrauben mit Schaft und Mutter nach ISO 4034](#)
- [Artikelübersicht anzeigen](#)

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2023. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.