


ISO 4017

Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, ISO-Schlüsselweiten

(bis auf Schlüsselweite austauschbar mit DIN 933 - Unterschied: neue SW bei M10, 12, 14 und 22)

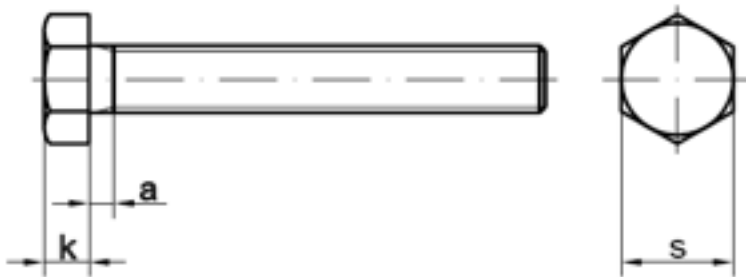

Maße	M 2	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22
s	4	5,5	7	8	10	11	13	16	18	21	24	27	30	34
k	1,4	2	2,8	3,5	4	4,8	5,3	6,4	7,5	8,8	10	11,5	12,5	14
a max	1,2	1,5	2,1	2,4	3	3	3,75	4,5	5,25	6	6	7,5	7,5	7,5
Maße	M 24	M 27	M 30	M 33	M 36	M 39	M 42	M 45	M 48	M 52	M 56	M 64		
s	36	41	46	50	55	60	65	70	75	80	85	95		
k	15	17	18,7	21	22,5	25	26	28	30	33	35	40		
a max	9	9	10,5	10,5	12	12	13,5	13,5	15	15	16,5	18		

Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, ISO-Schlüsselweiten

- [MESSING - Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, ISO-Schlüsselweiten](#)
- [ROSTFREI A2 - Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, ISO-Schlüsselweiten](#)
- [ROSTFREI A4 - Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, ISO-Schlüsselweiten](#)
- [ROSTFREI A4-80 - Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, ISO-Schlüsselweiten](#)
- [STAHL 10.9 - Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, ISO-Schlüsselweiten](#)
- [STAHL 10.9 - verzinkt - Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, ISO-Schlüsselweiten](#)
- [STAHL 12.9 - Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, ISO-Schlüsselweiten](#)
- [STAHL 8.8 - Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, ISO-Schlüsselweiten](#)
- [STAHL 8.8 - feuerverzinkt - Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, ISO-Schlüsselweiten](#)
- [STAHL 8.8 - gelb verzinkt - Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, ISO-Schlüsselweiten](#)
- [STAHL 8.8 - verzinkt - Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, ISO-Schlüsselweiten](#)

ISO 4017

Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, ISO-Schlüsselweiten, für Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk

(bis auf Schlüsselweite austauschbar mit DIN 933 - Unterschied: neue SW bei M10, 12, 14 und 22)



Maße	M 2	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22
s	4	5,5	7	8	10	11	13	16	18	21	24	27	30	34
k	1,4	2	2,8	3,5	4	4,8	5,3	6,4	7,5	8,8	10	11,5	12,5	14
a max	1,2	1,5	2,1	2,4	3	3	3,75	4,5	5,25	6	6	7,5	7,5	7,5
Maße	M 24	M 27	M 30	M 33	M 36	M 39	M 42	M 45	M 48	M 52	M 56	M 64		
s	36	41	46	50	55	60	65	70	75	80	85	95		
k	15	17	18,7	21	22,5	25	26	28	30	33	35	40		
a max	9	9	10,5	10,5	12	12	13,5	13,5	15	15	16,5	18		

Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, ISO-Schlüsselweiten, für Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk

- [STAHL 5.6 - ADW7/TRD106 - Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, ISO-Schlüsselweiten, für Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk](#)
- [STAHL 5.6 - ADW7/TRD106 - feuerverzinkt - Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, ISO-Schlüsselweiten, für Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk](#)
- [STAHL 5.6 - ADW7/TRD106 - verzinkt - Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, ISO-Schlüsselweiten, für Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk](#)

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2019. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.

Wegertseder GmbH
Gewerbegebiet Dorfbach 5
D-94496 Ortenburg
GERMANY

Zentral-Telefon: +49(0)8542 / 417-400
Zentral-Telefax: +49(0)8542 / 417-401
Zentral-Mail: info@wegertseder.com
Internet: www.wegertseder.com

Registergericht AG Passau (HRB 6015)
Geschäftsführer Manfred Wegertseder
UST-ID: DE813152138
Steuer-Nr: 153/285/70308 FA Passau