


SCHRAUBEN | NORMTEILE | VERBINDUNGSELEMENTE | eCOMMERCE | eKANBAN

## ISO 4762

**Zylinderschrauben, mit Innensechskant mit Gewinde bis Kopf**

(austauschbar mit **DIN912VG**)

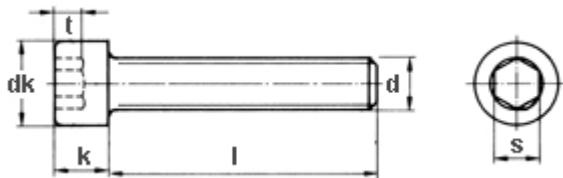

Maße	M 1,4	M 1,6	M 2	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20
dk	2,6	3	3,8	4,5	5,5	7	8,5	10	13	16	18	21	24	27	30
k	1,4	1,6	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20
s	1,3	1,5	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	14	14	17
Maße	M 22	M 24	M 27	M 30	M 33	M 36	M 39	M 42	M 45	M 52	M 56	M 64	M 72		
dk	33	36	40	45	50	54	58	63	68	78	84	96	108		
k	22	24	27	30	33	36	39	42	45	52	56	64	72		
s	17	19	19	22	24	27	27	32	36	36	41	46	55		

**ISO 4762 Zylinderschrauben, mit Innensechskant mit Gewinde bis Kopf**

- [Artikelübersicht anzeigen](#)
- STAHL 8.8 - Zylinderschrauben, mit Innensechskant mit Gewinde bis Kopf
- STAHL 8.8 - verzinkt - Zylinderschrauben, mit Innensechskant mit Gewinde bis Kopf

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2025. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.