


## ISO 7047

### Linsensenkschrauben, Phillips-Kreuzschlitz H

(austauschbar mit **DIN966**)

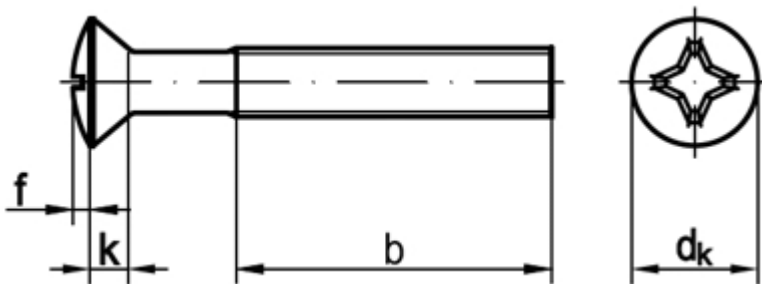

Maße	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8				
dk	4,7	5,6	8,4	9,3	11,3	15,8				
k	1,5	1,65	2,7	2,7	3,3	4,65				
b	18	19	22	25	28	34				
f	0,6	0,75	1	1,25	1,5	2				
n	0,6	0,8	1	1,2	1,6	2				
Antrieb	1	1	2	2	3	4				

### ISO 7047 Linsensenkschrauben, Phillips-Kreuzschlitz H

- [Artikelübersicht anzeigen](#)
- ROSTFREI A2 - Linsensenkschrauben, Phillips-Kreuzschlitz H
- ROSTFREI A4 - Linsensenkschrauben, Phillips-Kreuzschlitz H
- STAHL 4.8 - verzinkt - Linsensenkschrauben, Phillips-Kreuzschlitz H

## Normenumstellungs-Tabelle

DIN	Durchmesser DIN	Hinweistext DIN	Änderungstext	ISO	Durchmesser ISO	Hinweistext ISO
DIN 966	3	k=1,65; dk=5,6	Kopfhöhen (k) und Kopfdurchmesser (dk) ab M 3 geändert	ISO 7047	3	k=1,65; dk=5,5
DIN 966	3,5	k=1,93; dk=6,5	Kopfhöhen (k) und Kopfdurchmesser (dk) ab M 3 geändert	ISO 7047	3,5	k=2,35; dk=7,3
DIN 966	4	k=2,2; dk=7,5	Kopfhöhen (k) und Kopfdurchmesser (dk) ab M 3 geändert	ISO 7047	4	k=2,7; dk=8,4
DIN 966	5	k=2,5; dk=9,2	Kopfhöhen (k) und Kopfdurchmesser (dk) ab M 3 geändert	ISO 7047	5	k=2,7; dk=9,3
DIN 966	10	k=5; dk=18	Kopfhöhen (k) und Kopfdurchmesser (dk) ab M 3 geändert	ISO 7047	10	k=5; dk=18,3

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2024. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.