


ISO 7049

Linsen-Blebschrauben mit POZIDRIVE-Kreuzschlitz, C= mit Spitze

(austauschbar mit **DIN7981Z**)

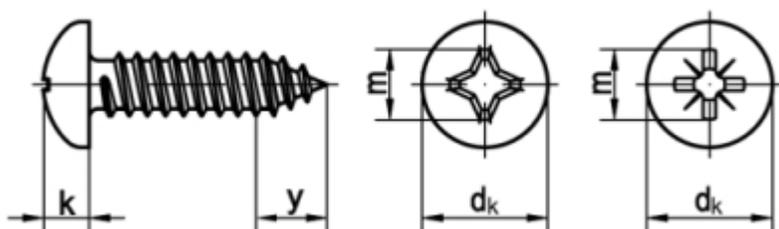

Maße	ST 2,2	ST 2,9	ST 3,5	ST 3,9	ST 4,2	ST 4,8	ST 5,5	ST 6,3		
dk	4	5,6	7	7,5	8	9,5	11	12		
k max.	1,61	2,4	2,6	2,8	3,1	3,7	4	4,6		
Antrieb	1	1	2	2	2	2	3	3		
y	2	2,6	3,2	3,5	3,7	4,2	5	6		

ISO 7049 Linsen-Blebschrauben mit POZIDRIVE-Kreuzschlitz, C= mit Spitze

- [Artikelübersicht anzeigen](#)
- STAHL - verzinkt - Linsen-Blebschrauben mit POZIDRIVE-Kreuzschlitz, C= mit Spitze

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2025. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.