


SCHRAUBEN | NORMTEILE | VERBINDUNGSELEMENTE | eCOMMERCE | eKANBAN

## ISO 7089

**Scheiben, gehärtet, gestanzt, ohne Fase, Produktklasse A(m) 200 HV**

( austauschbar mit DIN 125 - Unterschied: Nenngrößen auf Basis Gewindedurchmesser (ISO), bisher Lochdurchmesser (DIN) )

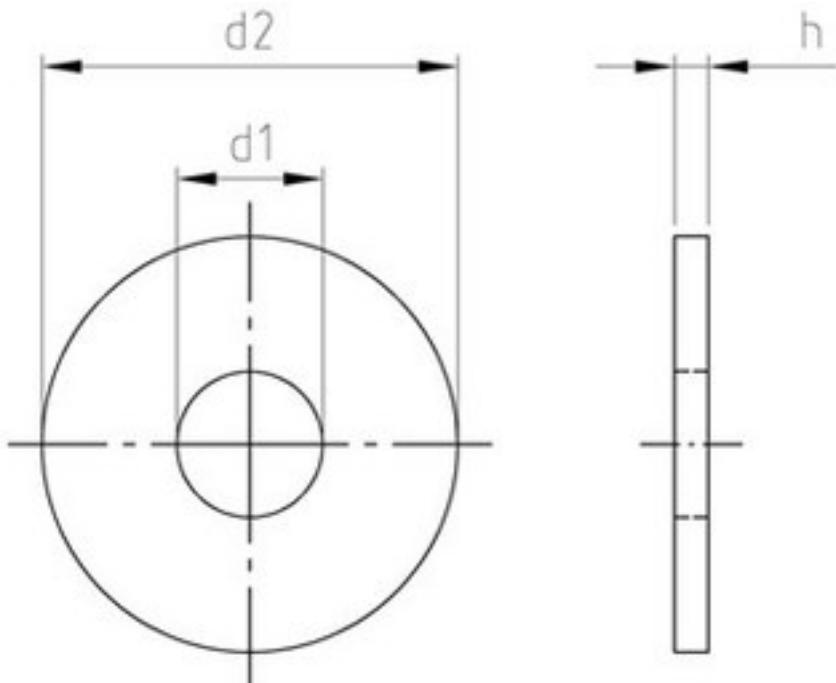

Maße (d1)	1,1	1,3	1,5	1,7	1,8	2,2	2,4	2,5	2,7	3,2	3,7	4,3	5,3	6,4	8,4	10, 5	13
für Gew. Größe	M 1	M 1,2	M 1,5	M 1,6	M 1,7	M 2	M 2,2	M 2,3	M 2,5	M 3	M 3,5	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12
d2	3	3,5	4	4	4,5	5	6	6	6	7	8	9	10	12	16	20	24
h	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,8	1	1,6	1,6	2	2,5
Maße (d1)	15	17	19	21	23	25	28	31	34	37	40	43	46	50	54	58	
für Gew. Größe	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24	M 27	M 30	M 33	M 36	M 39	M 42	M 45	M 48	M 52	M 56	
d2	28	30	34	37	39	44	50	56	60	66	72	78	85	92	98	105	
h	2,5	3	3	3	3	4	4	4	5	5	6	7	7	8	8	9	


Scheiben, gehärtet, gestanzt, ohne Fase, Produktklasse A(m) 200 HV

- [ROSTFREI A2 - Scheiben, gehärtet, gestanzt, ohne Fase, Produktklasse A\(m\) 200 HV](#)
- [ROSTFREI A4 - Scheiben, gehärtet, gestanzt, ohne Fase, Produktklasse A\(m\) 200 HV](#)

# ISO 7089

## Scheiben, gehärtet, gestanzt, ohne Fase, Produktklasse A(m)

( austauschbar mit DIN 125 - Unterschied: Nenngrößen auf Basis Gewindedurchmesser (ISO), bisher Lochdurchmesser (DIN) )

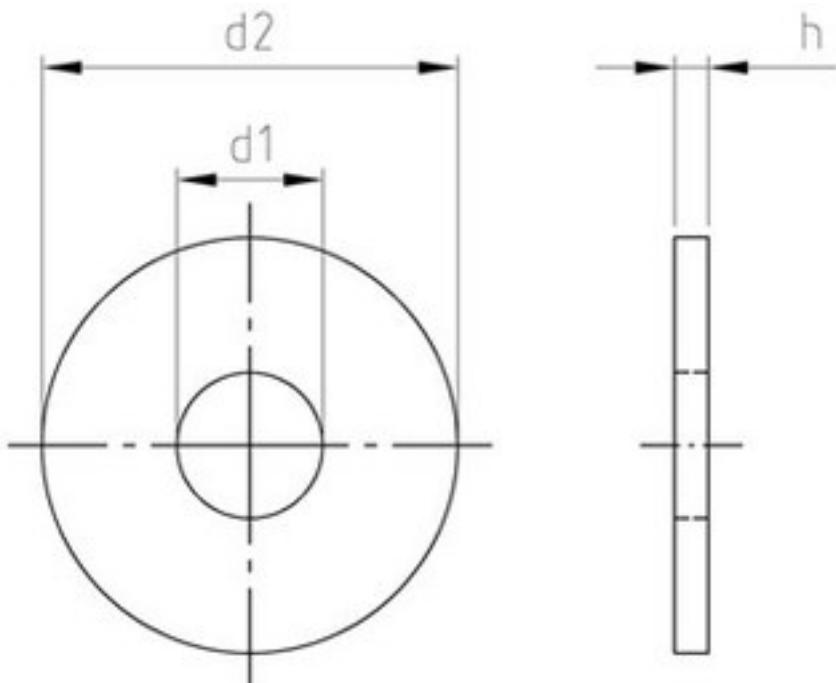

Maße (d1)	1,1	1,3	1,5	1,7	1,8	2,2	2,4	2,5	2,7	3,2	3,7	4,3	5,3	6,4	8,4	10, 5	13
für Gew. Größe	M 1	M 1,2	M 1,5	M 1,6	M 1,7	M 2	M 2,2	M 2,3	M 2,5	M 3	M 3,5	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12
d2	3	3,5	4	4	4,5	5	6	6	6	7	8	9	10	12	16	20	24
h	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,8	1	1,6	1,6	2	2,5
Maße (d1)	15	17	19	21	23	25	28	31	34	37	40	43	46	50	54	58	
für Gew. Größe	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24	M 27	M 30	M 33	M 36	M 39	M 42	M 45	M 48	M 52	M 56	
d2	28	30	34	37	39	44	50	56	60	66	72	78	85	92	98	105	
h	2,5	3	3	3	3	4	4	4	5	5	6	7	7	8	8	9	


## Scheiben, gehärtet, gestanzt, ohne Fase, Produktklasse A(m)

- [ALUMINIUM - Scheiben, gehärtet, gestanzt, ohne Fase, Produktklasse A\(m\)](#)
- [BUMAX109 - Scheiben, gehärtet, gestanzt, ohne Fase, Produktklasse A\(m\)](#)
- [KUPFER - Scheiben, gehärtet, gestanzt, ohne Fase, Produktklasse A\(m\)](#)
- [MESSING - Scheiben, gehärtet, gestanzt, ohne Fase, Produktklasse A\(m\)](#)
- [MESSING - vernickelt - Scheiben, gehärtet, gestanzt, ohne Fase, Produktklasse A\(m\)](#)
- [POLYAMID - natur - Scheiben, gehärtet, gestanzt, ohne Fase, Produktklasse A\(m\)](#)
- [STAHL 300 HV - Scheiben, gehärtet, gestanzt, ohne Fase, Produktklasse A\(m\)](#)
- [STAHL 300 HV - feuerverzinkt - Scheiben, gehärtet, gestanzt, ohne Fase, Produktklasse A\(m\)](#)
- [STAHL 300 HV - gelb verzinkt - Scheiben, gehärtet, gestanzt, ohne Fase, Produktklasse A\(m\)](#)
- [STAHL 300 HV - verzinkt - Scheiben, gehärtet, gestanzt, ohne Fase, Produktklasse A\(m\)](#)
- [STAHL 300 HV - verzinkt dickschichtpassiviert + S - Scheiben, gehärtet, gestanzt, ohne Fase, Produktklasse A\(m\)](#)

# ISO 7089

## Scheiben, gehärtet, gestanzt, ohne Fase, Produktklasse A(m) 200 HV

( austauschbar mit DIN 125 - Unterschied: Nenngrößen auf Basis Gewindedurchmesser (ISO), bisher Lochdurchmesser (DIN) )

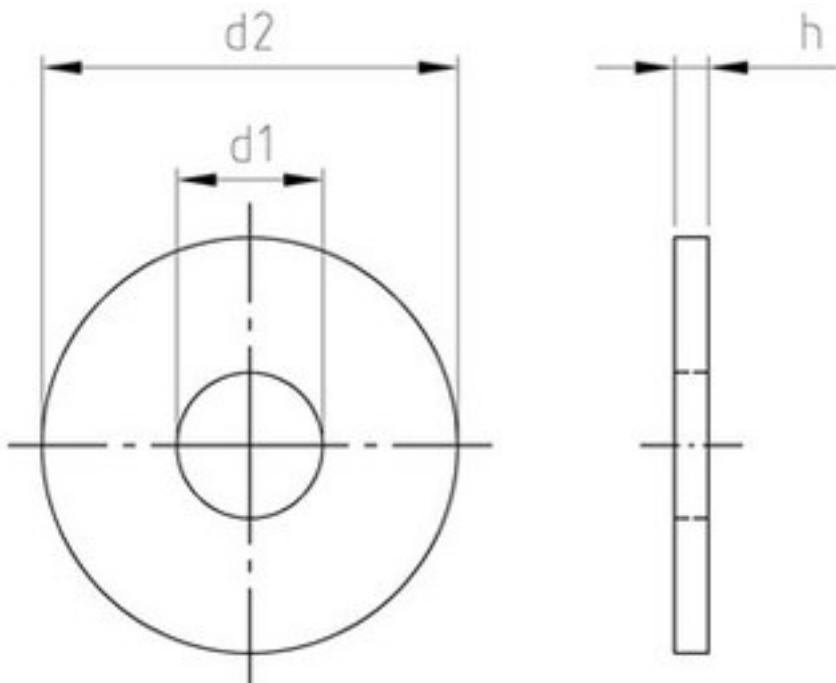

Maße (d1)	1,1	1,3	1,5	1,7	1,8	2,2	2,4	2,5	2,7	3,2	3,7	4,3	5,3	6,4	8,4	10, 5	13
für Gew. Größe	M 1	M 1,2	M 1,5	M 1,6	M 1,7	M 2	M 2,2	M 2,3	M 2,5	M 3	M 3,5	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12
d2	3	3,5	4	4	4,5	5	6	6	6	7	8	9	10	12	16	20	24
h	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,8	1	1,6	1,6	2	2,5
Maße (d1)	15	17	19	21	23	25	28	31	34	37	40	43	46	50	54	58	
für Gew. Größe	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24	M 27	M 30	M 33	M 36	M 39	M 42	M 45	M 48	M 52	M 56	
d2	28	30	34	37	39	44	50	56	60	66	72	78	85	92	98	105	
h	2,5	3	3	3	3	4	4	4	5	5	6	7	7	8	8	9	

## Scheiben, gehärtet, gestanzt, ohne Fase, Produktklasse A(m) 200 HV

- [BUMAX88 - Scheiben, gehärtet, gestanzt, ohne Fase, Produktklasse A\(m\) 200 HV](#)
- [ROSTFREI A5 \(1.4571\) - Scheiben, gehärtet, gestanzt, ohne Fase, Produktklasse A\(m\) 200 HV](#)
- [STAHL 200 HV - Scheiben, gehärtet, gestanzt, ohne Fase, Produktklasse A\(m\) 200 HV](#)
- [STAHL 200 HV - feuerverzinkt - Scheiben, gehärtet, gestanzt, ohne Fase, Produktklasse A\(m\) 200 HV](#)
- [STAHL 200 HV - gelb verzinkt - Scheiben, gehärtet, gestanzt, ohne Fase, Produktklasse A\(m\) 200 HV](#)
- [STAHL 200 HV - nitrocarburiert - Scheiben, gehärtet, gestanzt, ohne Fase, Produktklasse A\(m\) 200 HV](#)
- [STAHL 200 HV - vernickelt - Scheiben, gehärtet, gestanzt, ohne Fase, Produktklasse A\(m\) 200 HV](#)
- [STAHL 200 HV - verzinkt - Scheiben, gehärtet, gestanzt, ohne Fase, Produktklasse A\(m\) 200 HV](#)
- [STAHL 200 HV - verzinkt dickschichtpassiviert - Scheiben, gehärtet, gestanzt, ohne Fase,](#)

## Produktklasse A(m) 200 HV

- **STAHL 200 HV - verzinkt dickschichtpassiviert + S - Scheiben, gehärtet, gestanzt, ohne Fase,**  
**Produktklasse A(m) 200 HV**
- **STAHL 200 HV - verzinkt nitrocarburiert - Scheiben, gehärtet, gestanzt, ohne Fase,**  
**Produktklasse A(m) 200 HV**

---

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2020. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.

Wegertseder GmbH  
Gewerbegebiet Dorfbach 5  
D-94496 Ortenburg  
GERMANY

Zentral-Telefon: +49(0)8542 / 417-400  
Zentral-Telefax: +49(0)8542 / 417-401  
Zentral-Mail: info@wegertseder.com  
Internet: [www.wegertseder.com](http://www.wegertseder.com)

Registergericht AG Passau (HRB 6015)  
Geschäftsführer Manfred Wegertseder  
UST-ID: DE813152138  
Steuer-Nr: 153/285/70308 FA Passau